Poignées étriers

Aluminium avec revêtement antibactérienne


MATIÈRE
Aluminium, barre à section ovale, avec revêtement en résine époxy antibactérienne, couleur noire RAL 9005.

EXÉCUTION STANDARD
Trous borgnes filetés.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS
Les poignées de manutention GN 565-SMA ont un revêtement de poudre à base de ions d'argent de molybdate qui leur confère des propriétés antibactériennes.
Le principe d'action activé réduit la contamination des surfaces dans les 24 heures, permettant ainsi à moins d'1 % des bactéries et à moins de 5 % des virus de survivre.
Elles sont généralement utilisées dans le secteur sanitaire, les bâtiments publics comme par ex. les aéroports, les gares, les stades, etc.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
Longueurs et couleurs autres que les exécutions standard.



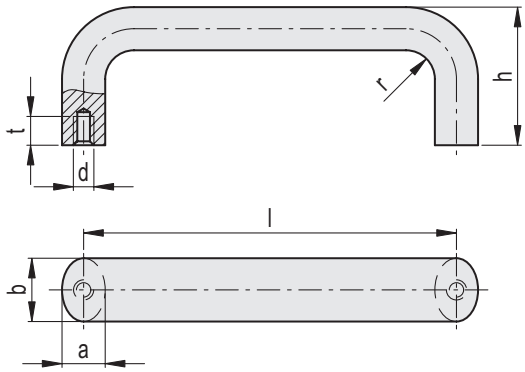

GN 565-SMA

Code	Description	b	d	$l_{\pm 0.25}$	a	h	t_{min}	r	⚖
GN.64682	GN 565-20-100-SMA	20	M6	100	13	49	10	13	90
GN.64687	GN 565-20-112-SMA	20	M6	112	13	49	10	13	93
GN.64702	GN 565-20-128-SMA	20	M6	128	13	51	10	13	103
GN.64707	GN 565-20-160-SMA	20	M6	160	13	51	10	13	128
GN.64747	GN 565-26-128-SMA	26	M8	128	17	55	12	17	182
GN.64752	GN 565-26-160-SMA	26	M8	160	17	57	12	17	213
GN.64762	GN 565-26-192-SMA	26	M8	192	17	57	12	17	240
GN.64767	GN 565-26-300-SMA	26	M8	300	17	57	12	17	347
GN.70104	GN 565-35-250-SMA	35	M10	250	25	75	15	25	629
GN.70111	GN 565-35-300-SMA	35	M10	300	25	75	15	25	722
GN.70118	GN 565-35-400-SMA	35	M10	400	25	75	15	25	907
GN.70125	GN 565-35-500-SMA	35	M10	500	25	75	15	25	1095

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.