RoHS UHMWPE +70° -50°

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyéthylène à très haut poids moléculaire (UHMW-PE), couleur verte RAL 6032.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS


Utilisés dans des convoyeurs ou des systèmes de transport, ces guides permettent le déplacement des chaînes à rouleaux conformes à la norme ISO 606 (DIN 8187).
Le profilé soutient, aligne et protège la chaîne pendant son mouvement, améliore les performances de coulissement en réduisant la friction et en prévenant les éventuelles oscillations.
La présence des parois latérales produit un double effet :

- Cela crée un logement dans lequel la chaîne peut coulisser tout en empêchant son glissement latéral.
- Cela réduit le risque que des salissures et d'éventuels débris se coincent dans les maillons de la chaîne.


La présence d'une encoche inférieure en C permet d'installer le profilé RCG sur les guides de montage RCG-GU
Spécialement conçu pour les applications nécessitant la réalisation de canaux de coulissement affleurants sur les plateformes de transport, sur lesquelles circulent, au-dessus de la chaîne, des palettes, des cartons ou des profilés métalliques.
Ils sont fournis en barres de 2 000 mm de long.


ACCESSOIRES

RCG-GU : guides de montage.

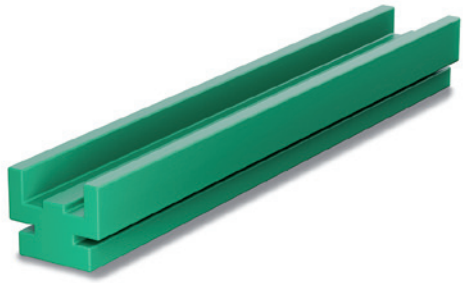

Exemples d'assemblage



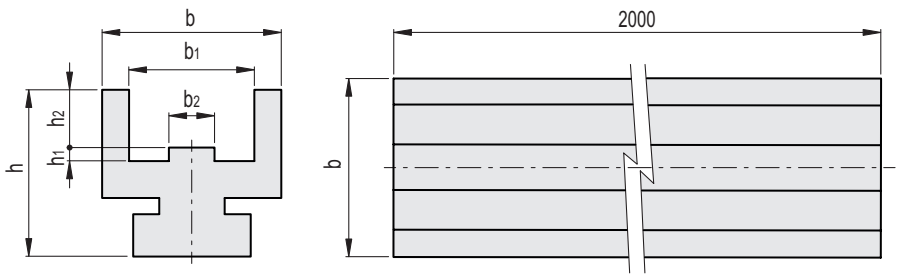

RCG-CE

Code	Description	h	h_1	h_2	b	b_1	b_2	Guide combinable	⚖
506051-C71	RCG-CE-S-08-25-2000-C71	24.5	7.2	2.2	30	20	7.4	RCG-GU-3	1464
506056-C71	RCG-CE-S-12-35-2000-C71	35	11.1	2.4	38	28	11.3	RCG-GU-5	1830
506061-C71	RCG-CE-S-16-40-2000-C71	40	16.5	3.5	51	41	16.5	RCG-GU-5	2200

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.