Guide chaîne type CT

Technopolymère

RoHS UHMWPE +70° -50°

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyéthylène à très haut poids moléculaire (UHMW-PE), couleur verte RAL 6032.

EXÉCUTIONS STANDARD


- **RCG-CT-S :** profilé à dent de guidage unique destiné à accueillir une chaîne à rouleaux simple.
- **RCG-CT-D:** profilé à double dent de guidage destiné à accueillir une chaîne à rouleaux double.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS


Utilisés dans des convoyeurs ou des systèmes de transport, ces guides permettent le déplacement des chaînes à rouleaux conformes à la norme ISO 606 (DIN 8187).
Le profilé soutient, aligne et protège la chaîne pendant son mouvement, améliore les performances de coulissement en réduisant la friction et en prévenant les éventuelles oscillations.
La présence de l'encoche inférieure en C permet d'installer le profilé sur les guides de montage RCG-GU.
Ils sont fournis en barres de 2 000 mm de long.


ACCESSOIRES

RCG-GU : guides de montage.

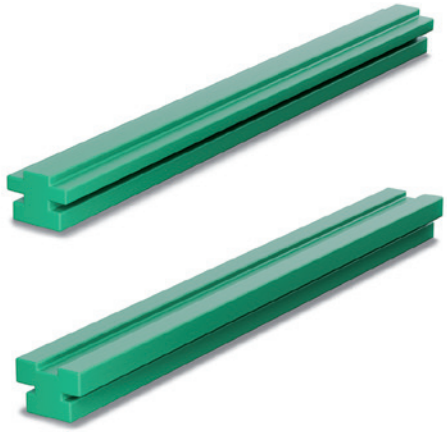


Exemples d'assemblage

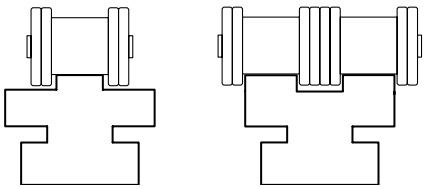

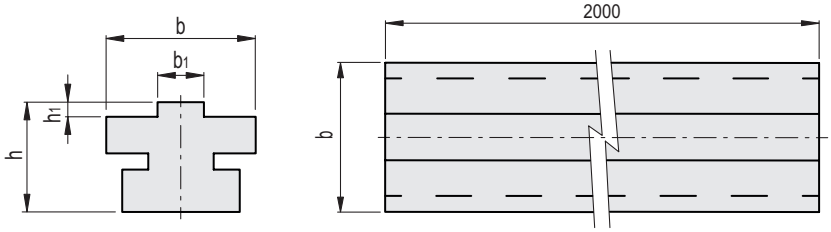

RCG-CT-S

Code	Description	Référence ISO	Dimensions chaîne	h	h_1	b	b_1	Guide combinable	⚖
506141-C71	RCG-CT-S-08-15-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	15	2.2	20	7.4	RCG-GU-3	610
506143-C71	RCG-CT-S-10-15-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	15	2.6	20	9.2	RCG-GU-5	600
506145-C71	RCG-CT-S-16-15-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	15	3.5	28	16.5	RCG-GU-9	600

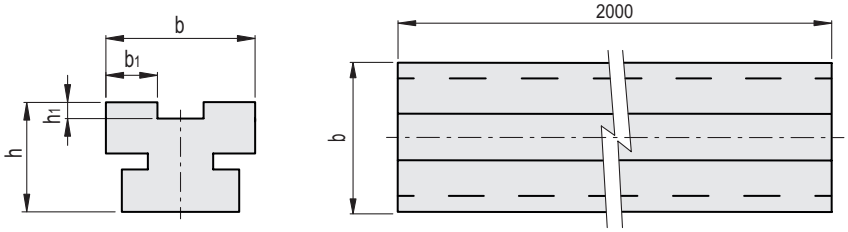

RCG-CT-D

Code	Description	Référence ISO	Dimensions chaîne	h	h_1	b	b_1	Guide combinable	⚖
506131-C71	RCG-CT-D-06-15-2000-C71	06 B2	3/8" x 7/32"	15	1.5	15.7	5.4	RCG-GU-3	471
506136-C71	RCG-CT-D-08-15-2000-C71	08 B2	1/2" x 5/16"	15	2.2	21.4	7.4	RCG-GU-5	642

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.