Chevilles de jonction pour rails à rouleaux ELEROLL

Technopolymère

RoHS PA +90° -20°

MATIÈRE
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.

EXÉCUTIONS STANDARD
- **RLT-HJ**: cheville de jonction.
- **RLT-HE**: embout d'extrémité.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS
La cheville de jonction RLT-HJ est utilisée pour fixer solidement deux rails à rouleaux ELEROLL ensembles (Fig. 1).
L'embout d'extrémité RLT-HE est l'élément final des rails à rouleaux ELEROLL (Fig. 2).
En plus d'être un élément esthétique, la cheville de jonction et l'embout d'extrémité représentent un élément de sécurité pour les mains de l'opérateur et pour le matériau déplacé.

ASSEMBLAGE
Assemblerlescheville sdejonctionàl'extrémitéd'unprofiléenaluminiumRLT-AL avec deux vis autotaraudeuses UNI 6954 Ø 2,9 x13 (comprises dans la fourniture).



ele:roll

Fig.1



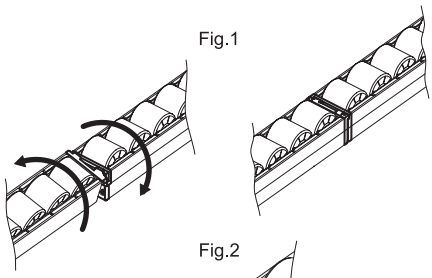



Fig.2



RLT-HJ

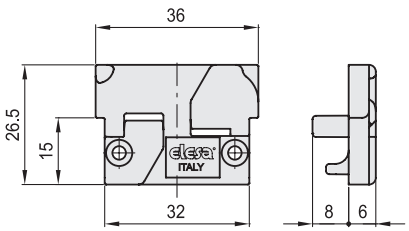

RLT-HE

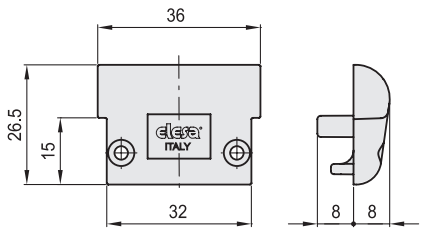

RLT-HJ

Code	Description	⚖
429823	RLT-HJ	4

RLT-HE

Code	Description	⚖
429813	RLT-HE	6

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.