Tiges pour pieds réglables

SUPER-technopolymère

MATIÈRE

SUPER-Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Résistance à la corrosion.
- Résistance aux agents chimiques (voir tableau).
- Utilisation également en extérieur avec durabilité optimale
- Résistance mécanique élevée.
- Légèreté : convient pour des applications nécessitant une réduction du poids.
- Solution rentable (voir graphique)



AGENTS CHIMIQUES	SM-SST Acier INOX AISI 304	SM Acier zingué	STP SUPER-technopolymère
HYDROCARBURES, HUILES ET GRAISSES	●	●	●
BASES FAIBLES	●	●	●
SOLVANTS	●	△	●
ACIDES FAIBLES	△	△	●
CHLORURES CONCENTRÉS	△	△	●
CORROSION GALVANIQUE	△	△	●
ACIDES FORTS	△	△	△
BASES FORTES	△	△	△
CHLORURE D'AMMONIUM	●	△	●
CHLORURE DE CALCIUM 5 %	●	△	●
CHLORURE DE CALCIUM SATURÉ	△	△	△
CHLORURE DE FER(III) 5-10 %	△	△	△
CHLORURE DE POTASSIUM 10 %	●	△	●
CHLORURE DE SODIUM 10 %	●	△	●
CHLORURE DE ZINC 10 %	△	△	△

Adapté ● Non adapté △

Comparaison indicative du coût des tiges disponibles dans divers matériaux (SM-SST, SM, STP)

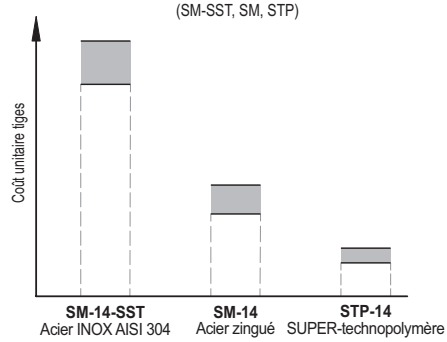

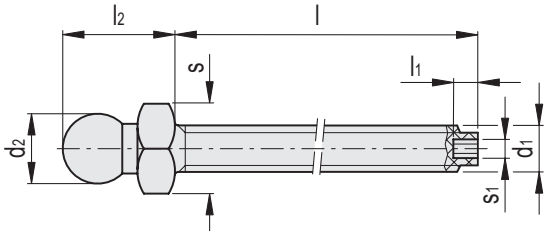

Code	Description	l	l1	l2	d1	d2	s	s1	Charge statique limite max. [N]	⚖
317121	STP-14-M8x44	44	5	21	M8	14	16	3	2700	7
317125	STP-14-M8x69	69	5	21	M8	14	16	3	2700	8
317221	STP-14-M10x44	44	6	21	M10	14	16	4	4800	8
317225	STP-14-M10x69	69	6	21	M10	14	16	4	5000	11
317231	STP-14-M10x99	99	6	21	M10	14	16	4	5100	14
317321	STP-14-M12x44	44	7	21	M12	14	16	5	6800	10
317325	STP-14-M12x69	69	7	21	M12	14	16	5	7000	13
317331	STP-14-M12x99	99	7	21	M12	14	16	5	7000	17
317521	STP-14-M16x69	69	7	23	M16	14	22	6	8000	23
317365	STP-14-M16x109	109	7	23	M16	14	22	6	8000	34
317371	STP-14-M16x149	149	7	23	M16	14	22	6	7000	42
317381	STP-14-M16x169	169	7	23	M16	14	22	6	6000	47

10/2025

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.