Bouchons pour assemblage à pression

avec jauge de niveau, symbole de charge, technopolymère

RoHS PA +100° -30°

MATIÈRE
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire RAL 9005 (C9) ou couleur orange RAL 2004 (C2), finition mate.

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
Deux OR en caoutchouc synthétique NBR.

JAUGE DE NIVEAU
Acier phosphaté à section plate.
Sur demande elle peut être fournie en longueurs différentes du standard et/ou avec les traits de niveau MAX-MIN.

EXÉCUTIONS STANDARDS
- **TP-C+a**: sans trou latéral.
- **TP-CF+a**: avec trou latéral d'échappement.

TEMPÉRATURE MAXIMUM D'EXERCICE EN CONTINU
100°C.

SYMBOLE GRAPHIQUE "REMPLISSAGE"
Selon les normes DIN.


ASSEMBLAGE
L'assemblage à pression évite des opérations de vissage/dévissage.





ELESA Original design

TP-C+a **TP-CF+a**

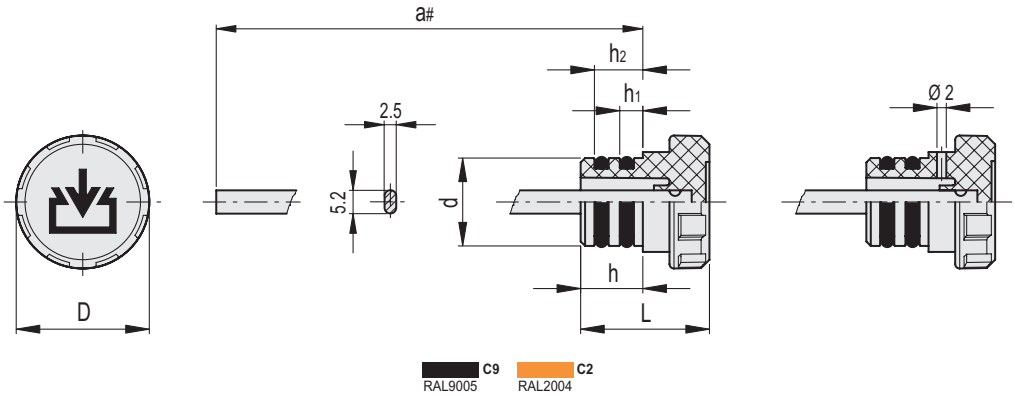

TP-C+a

Code	Description	D	d	a#	h	L	h1	h2	Trou assemblage d+0.2	⚖
59855-R-C9	TP-C.18+a-C9	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59855-R-C2	TP-C.18+a-C2	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59865-R-C9	TP-C.20+a-C9	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59865-R-C2	TP-C.20+a-C2	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59885-R-C9	TP-C.26+a-C9	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39
59885-R-C2	TP-C.26+a-C2	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39

TP-CF+a

Code	Description	D	d	a#	h	L	h1	h2	Trou assemblage d+0.2	⚖
59895-R-C9	TP-CF.18+a-C9	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59895-R-C2	TP-CF.18+a-C2	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59905-R-C9	TP-CF.20+a-C9	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59905-R-C2	TP-CF.20+a-C2	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59925-R-C9	TP-CF.26+a-C9	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39
59925-R-C2	TP-CF.26+a-C2	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39

Vous pouvez choisir des longueurs différentes du standard et/ou ajouter des marquages de niveau MAX-MIN. Pour demander une personnalisation, sélectionnez un article et renseignez le formulaire.

elesa 4/2024

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.