CMT.AE-V0 | Chiusure a levetta con manopola ribaltabile

Tecnopolimero

IP65 RoHS PA +130° -30°

MATERIALE
Rotore, statore, manopola ribaltabile, levetta di chiusura e ghiera (M22x1.5) tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato auto-estinguente UL-94 V0, rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

GUARNIZIONE DI TENUTA
Gomma SBR.

RONDELLA DENTELLATA INTERNA
Acciaio inox AISI 304.

VITE AUTOFILETTANTE
Acciaio inox AISI 304.

ROTAZIONE
90°.

PROTEZIONE IP
Grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529 (vedi pag. A-18).

DATI TECNICI
La certificazione "V0" secondo UL-94 V (Underwriters Laboratories) (vedi Dati tecnici a pag. A-5) indica che su un provino di materiale plastico di forma e dimensioni stabilite, in posizione verticale, la fiamma si estingue entro 10 secondi con completa assenza di gocce incandescenti.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
Levetta di chiusura con quota di battuta l2 di dimensioni diverse.



Dima di foratura



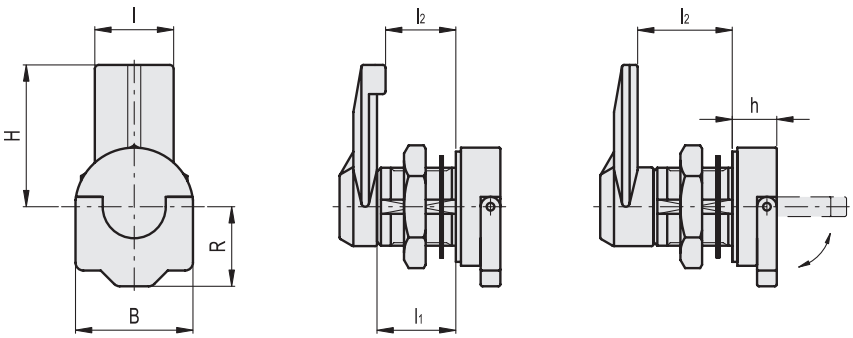

Codice	Descrizione	H	B	R	l	l1	l2	h	⚖
421243	CMT.32-18 AE-V0	32	30	20	20	20	18	11	27
421241	CMT.32-20 AE-V0	32	30	20	20	20	20	11	26
421245	CMT.32-24 AE-V0	32	30	20	20	20	24	11	28
421247	CMT.32-32 AE-V0	32	30	20	20	20	32	11	30

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.