DCE-D | Collari per tubi serie doppia DIN 3015-3

Tecnopolimero (polipropilene)

PP | +90° -30° | RoHS

MATERIALE
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resistenza UV, colore nero RAL 9005.

ESECUZIONE STANDARD
Un foro di fissaggio per vite a testa esagonale.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
da -30 °C a +90 °C.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
Il collare della serie doppia secondo la norma DIN 3015-3 permette il bloccaggio in parallelo di due tubi rigidi o cavi flessibili in maniera sicura riducendo le vibrazioni e i rumori.
In particolare la norma definisce un gruppo di riferimento specifico a seconda delle dimensioni di ingombro dei corpi collari.
In tabella si riportano le corrispondenze tra il gruppo DIN 3015-3 e il corrispettivo gruppo DCE-D.
La particolare zigrinatura interna dei due semi collari permette di ottenere un elevato grip tra il collare e il tubo garantendo così un elevata stabilità.
Vengono impiegati nell'oleodinamica industriale come sistema di fissaggio per la realizzazione di tubazioni rigide (liquidi o gas).
Nell'oleodinamica mobile (macchine movimento terra, veicoli agricoli) per la realizzazione degli impianti idraulici o pneumatici con tubi flessibili o cavi.
Trovano impiego anche nel settore ferroviario e navale.
Dati tecnici collari.

ESECUZIONI A RICHIESTA
- Collari per tubi con diversi diametri.
- Diversi materiali e colori.

ACCESSORI
Per la realizzazione del kit di montaggio DCK-D.
- DCE-PU: piastre superiori.
- DCE-PL: piastre inferiori a saldare.
- DCE-SRE: viti a testa esagonale.
- DCE-WA: rondelle piane.
- DCE-GU: guide di montaggio.
- DCE-NTG: dadi per guide di montaggio.



Corrispondenze tra il gruppo DIN 3015-3 e il gruppo DCE-D					
Gruppo DIN 3015-3	1	2	3	4	5
Gruppo DCE-D	1	2	3	4	5

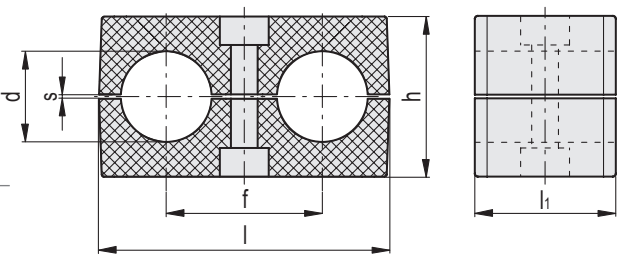

DCE-D

Codice	Descrizione	Gruppo	d	f	l	l_1	h	s	Fissaggio con viti Metriche	Fissaggio con viti UNC	⚖
570381-C9	DCE-D-1-6-6-PP-C9	1	6	20	36	30	27	0.6	M 6	1/4-20	9
570383-C9	DCE-D-1-6.4-6.4-PP-C9	1	6.4	20	36	30	27	0.6	M 6	1/4-20	9
570385-C9	DCE-D-1-8-8-PP-C9	1	8	20	36	30	27	0.6	M 6	1/4-20	9
570387-C9	DCE-D-1-9.5-9.5-PP-C9	1	9.5	20	36	30	27	0.6	M 6	1/4-20	8
570389-C9	DCE-D-1-10-10-PP-C9	1	10	20	36	30	27	0.6	M 6	1/4-20	16
570391-C9	DCE-D-1-12-12-PP-C9	1	12	20	36	30	27	0.6	M 6	1/4-20	7
570393-C9	DCE-D-1-12.7-12.7-PP-C9	1	12.7	20	36	30	27	0.8	M 6	1/4-20	7
570401-C9	DCE-D-2-12-12-PP-C9	2	12	29	53	30	27	0.8	M 8	5/16-18	11
570403-C9	DCE-D-2-12.7-12.7-PP-C9	2	12.7	29	53	30	27	0.8	M 8	5/16-18	11
570405-C9	DCE-D-2-13.5-13.5-PP-C9	2	13.5	29	53	30	27	0.8	M 8	5/16-18	12
570407-C9	DCE-D-2-14-14-PP-C9	2	14	29	53	30	27	0.8	M 8	5/16-18	11
570409-C9	DCE-D-2-15-15-PP-C9	2	15	29	53	30	27	0.8	M 8	5/16-18	10
570411-C9	DCE-D-2-16-16-PP-C9	2	16	29	53	30	27	0.8	M 8	5/16-18	9
570413-C9	DCE-D-2-17.2-17.2-PP-C9	2	17.2	29	53	30	27	0.8	M 8	5/16-18	9
570415-C9	DCE-D-2-18-18-PP-C9	2	18	29	53	30	27	0.8	M 8	5/16-18	8
570421-C9	DCE-D-3-19-19-PP-C9	3	19	36	67	30	37	1	M 8	5/16-18	17
570423-C9	DCE-D-3-20-20-PP-C9	3	20	36	67	30	37	1	M 8	5/16-18	16
570425-C9	DCE-D-3-21.3-21.3-PP-C9	3	21.3	36	67	30	37	1	M 8	5/16-18	15
570427-C9	DCE-D-3-22-22-PP-C9	3	22	36	67	30	37	1	M 8	5/16-18	15
570429-C9	DCE-D-3-23-23-PP-C9	3	23	36	67	30	37	1	M 8	5/16-18	14
570431-C9	DCE-D-3-24-24-PP-C9	3	24	36	67	30	37	1	M 8	5/16-18	15
570433-C9	DCE-D-3-25-25-PP-C9	3	25	36	67	30	37	1	M 8	5/16-18	12
570435-C9	DCE-D-3-25.4-25.4-PP-C9	3	25.4	36	67	30	37	1	M 8	5/16-18	12
570441-C9	DCE-D-4-26.9-26.9-PP-C9	4	26.9	45	81	30	42	1	M 8	5/16-18	22
570443-C9	DCE-D-4-28-28-PP-C9	4	28	45	81	30	42	1	M 8	5/16-18	21
570445-C9	DCE-D-4-30-30-PP-C9	4	30	45	81	30	42	1	M 8	5/16-18	18
570451-C9	DCE-D-5-32-32-PP-C9	5	32	56	106	30	53	1.2	M 8	5/16-18	38
570453-C9	DCE-D-5-33.7-33.7-PP-C9	5	33.7	56	106	30	53	1.2	M 8	5/16-18	36
570455-C9	DCE-D-5-35-35-PP-C9	5	35	56	106	30	53	1.2	M 8	5/16-18	35
570457-C9	DCE-D-5-38-38-PP-C9	5	38	56	106	30	53	1.2	M 8	5/16-18	31
570459-C9	DCE-D-5-42.4-42.4-PP-C9	5	42.4	56	106	30	53	1.2	M 8	5/16-18	25

elesa 11/2026

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.