ESECUZIONI STANDARD

Vite a testa cilindrica con cava esagonale e rondella in acciaio INOX AISI 304.


- **GN 355-ST**: corpo filettato in acciaio brunito, rondella convessa in acciaio temprato.
- **GN 355-NI**: corpo filettato e rondella convessa in acciaio INOX AISI 303.


CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Gli elementi di livellamento GN 355 sono utilizzati per realizzare il livellamento tra piastre di attrezzature, macchine ecc, non complanari.
Effettuare dapprima l'aggiustamento assiale avvitando opportunamente il corpo filettato mediante l'attrezzo GN 355.1 (vedi pag. 881).
Serrare poi la vite che assicura l'appoggio del corpo filettato sulla rondella convessa realizzando così anche l'aggiustamento angolare.
I valori di w e x riportati nella tabella, e quelli relativi al carico statico sono da considerarsi come valori di riferimento che possono differire a seconda del tipo di applicazione.
Ulteriori informazioni tecniche disponibili nel "Manuale d'uso".



Esempio di applicazione



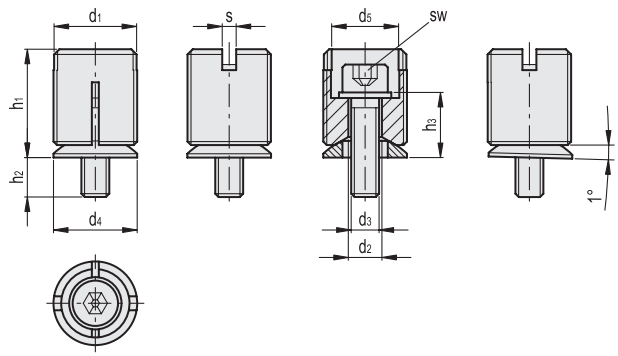

GN 355-ST

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	sw	t	s	w	x	Carico statico [N]	Attrezzo di montaggio	⚖
GN.21303	GN 355-M12X1-4.5-ST	M12X1	4.5	M4	12	9.1	19.1	10.9	9.1	3	3	2	8	8	4400	GN 355.1-12	11
GN.21307	GN 355-M18X1-7-ST	M18X1	7	M6	17	12.6	26.8	10.1	14.9	5	3	2	13	12	10000	GN 355.1-18	36
GN.21311	GN 355-M24X1.5-9-ST	M24X1.5	9	M8	24	19.6	31.1	11.3	18.7	6	6	4	17	16	29500	GN 355.1-24	63
GN.21315	GN 355-M30X1.5-13-ST	M30X1.5	13	M12	30	25.6	32.6	20.4	19.6	10	6	4	17	20	43000	GN 355.1-30	124
GN.21319	GN 355-M36X1.5-18-ST	M36X1.5	18	M16	36	31.6	45.7	15.8	24.2	14	6	4	21	24	91000	GN 355.1-36	228

GN 355-NI

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	sw	t	s	w	x	Carico statico [N]	Attrezzo di montaggio	⚖
GN.21301	GN 355-M12X1-4.5-NI	M12X1	4.5	M4	12	9.1	19.1	10.9	9.1	3	3	2	8	8	4400	GN 355.1-12	11
GN.21305	GN 355-M18X1-7-NI	M18X1	7	M6	17	12.6	26.8	10.1	14.9	5	3	2	13	12	10000	GN 355.1-18	36
GN.21309	GN 355-M24X1.5-9-NI	M24X1.5	9	M8	24	19.6	31.1	11.3	18.7	6	6	4	17	16	29500	GN 355.1-24	63
GN.21313	GN 355-M30X1.5-13-NI	M30X1.5	13	M12	30	25.6	32.6	20.4	19.6	10	6	4	17	20	43000	GN 355.1-30	124
GN.21317	GN 355-M36X1.5-18-NI	M36X1.5	18	M16	36	31.6	45.7	15.8	24.2	14	6	4	21	24	91000	GN 355.1-36	228

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter Norm