ESECUZIONI STANDARD
Acciaio INOX sinterizzato AISI 316 LHC.
Fissaggio a pressione per mezzo di una vite in acciaio INOX AISI 304, testa cilindrica con cava esagonale.
Foro filettato d3 passante per d1 = 30 ÷ 36.
Foro filettato d3 cieco per d1 ≥ 42.
- **GN 7062.1-A**: con fori filettati radiali.
- **GN 7062.1-B**: con fori filettati assiali.


CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
Gli anelli di posizionamento GN 7062.1 vengono fissati all'albero avvitando opportunamente la vite. I fori filettati consentono il fissaggio di squadrette porta dispositivi GN 7062.10 (vedi pag. -) su alberi.
Possono essere utilizzati non solo come battuta di spallamento, ma anche per fissare altri componenti, per esempio, interruttori di fine corsa.
La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 311 (vedi pag. -).


DATI TECNICI
Montaggio su alberini con tolleranza h11.

ACCESSORI
- Rondelle di smorzamento GN 7062.30 (vedi pag. -).
- Squadrette porta dispositivo GN 7062.10 (vedi pag. -).



GN 7062.1-A

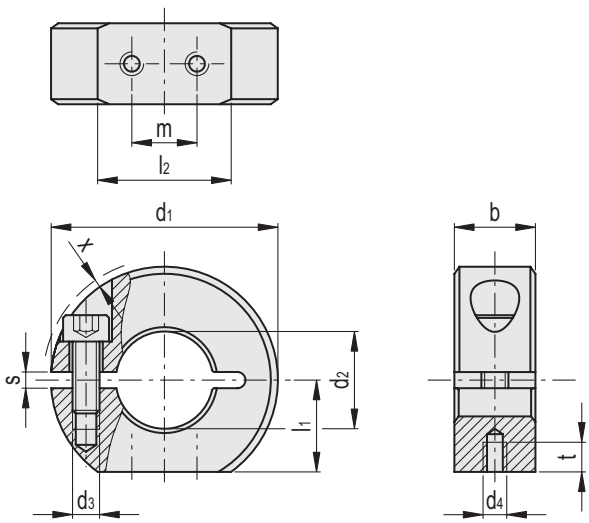




GN 7062.1-A

Codice	Descrizione	d1	d2 H10	d3	d4	b±0.2	l1	l2	m	s	t	x*	d3 Kit di serraggio	⚖
GN.73501	GN 7062.1-30-B12-NI-A	30	12	M4	M3	11	13	15	8	2.1	4	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN.73506	GN 7062.1-32-B14-NI-A	32	14	M4	M3	11	14	15.5	8	2.1	4	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	42
GN.73511	GN 7062.1-36-B15-NI-A	36	15	M5	M4	13	15	19.9	10	2.1	5.5	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	67
GN.73516	GN 7062.1-36-B16-NI-A	36	16	M5	M4	13	15	19.9	10	2.1	5.5	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	61
GN.73521	GN 7062.1-42-B18-NI-A	42	18	M5	M4	15	17	24.7	12	3	5.5	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	91
GN.73526	GN 7062.1-42-B20-NI-A	42	20	M5	M4	15	17	24.7	12	3	5.5	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	91
GN.73531	GN 7062.1-48-B22-NI-A	48	22	M5	M4	15	20	26.5	12	3	5.5	-	GN 311-45-M5-16-SW	121
GN.73536	GN 7062.1-48-B25-NI-A	48	25	M5	M4	15	20	26.5	12	3	5.5	-	GN 311-45-M5-16-SW	111
GN.73541	GN 7062.1-55-B28-NI-A	55	28	M6	M5	15	22.5	31.6	18	3	7	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	145
GN.73546	GN 7062.1-55-B30-NI-A	55	30	M6	M5	15	22.5	31.6	18	3	7	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	140
GN.73551	GN 7062.1-60-B32-NI-A	60	32	M6	M5	15	25	33.2	18	4	7	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	184
GN.73556	GN 7062.1-60-B35-NI-A	60	35	M6	M5	15	25	33.2	18	4	7	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	156
GN.73561	GN 7062.1-65-B40-NI-A	65	40	M6	M5	15	27.5	34.6	18	4	7	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	175

* Sporgenza massima della testa della vite.

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter Norm

GN 7062.1-B

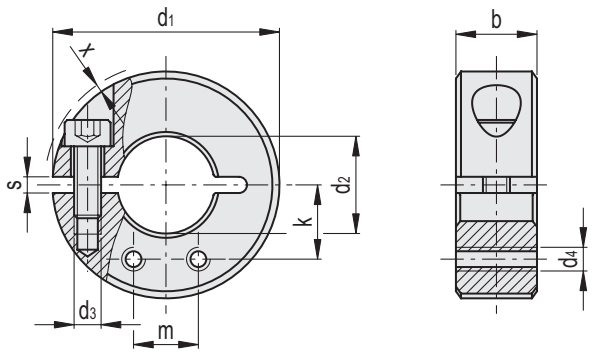

GN 7062.1-B

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	d1	d2 H10	d3	d4	b±0.2	m	k	s	x*	d3 Kit di serraggio	⚖
GN.73502	GN 7062.1-30-B12-NI-B	30	12	M4	M3	11	8	9.7	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN.73507	GN 7062.1-32-B14-NI-B	32	14	M4	M3	11	8	10.8	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	42
GN.73512	GN 7062.1-36-B15-NI-B	36	15	M5	M4	13	10	11.7	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	71
GN.73517	GN 7062.1-36-B16-NI-B	36	16	M5	M4	13	10	12	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	63
GN.73522	GN 7062.1-42-B18-NI-B	42	18	M5	M4	15	12	13.7	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	99
GN.73527	GN 7062.1-42-B20-NI-B	42	20	M5	M4	15	12	14.3	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	94
GN.73532	GN 7062.1-48-B22-NI-B	48	22	M5	M4	15	12	16.4	3	-	GN 311-45-M5-16-SW	128
GN.73537	GN 7062.1-48-B25-NI-B	48	25	M5	M4	15	12	17.2	3	-	GN 311-45-M5-16-SW	116
GN.73542	GN 7062.1-55-B28-NI-B	55	28	M6	M5	15	18	18.7	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	158
GN.73547	GN 7062.1-55-B30-NI-B	55	30	M6	M5	15	18	19.3	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	148
GN.73552	GN 7062.1-60-B32-NI-B	60	32	M6	M5	15	18	21.2	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	193
GN.73557	GN 7062.1-60-B35-NI-B	60	35	M6	M5	15	18	22	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	164
GN.73562	GN 7062.1-65-B40-NI-B	65	40	M6	M5	15	18	24.7	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	184

* Sporgenza massima della testa della vite.

Ganter Norm®

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.