CORPO FILETTATO
SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.

PUNTALE
Acciaio temprato e brunito o acciaio INOX AISI 303.
Foro per accoppiamento con puntale consigliato in tolleranza H7.

LEVA
Tecnopolimero autolubrificante a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

MOLLA
Acciaio INOX AISI 302.

CONTRODADO
NTT: SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.
Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

ESECUZIONI STANDARD
- **PMT.200-A:** puntale in acciaio brunito, senza controdado.
- **PMT.200-AK:** puntale in acciaio brunito, con controdado (fornito non montato).
- **PMT.200-SST-A:** puntale in acciaio INOX AISI 303, senza controdado, non magnetico.
- **PMT.200-SST-AK:** puntale in acciaio INOX AISI 303, con controdado (fornito non montato), non magnetico.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
- I pistoncini a leva e molla PMT.200 sono impiegati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino.
- Ruotando di 180° la leva di azionamento, il pistoncino si arresta in posizione retratta in corrispondenza di una tacca che mantiene la leva in questa posizione.
- Elevata leggerezza coniugata ad una elevata resistenza meccanica.
- Materiale anticorrosione: possono essere utilizzati anche in presenza di liquidi o di umidità (PMT.200-SST).
- Basso coefficiente di attrito nello scorrimento del puntale nel corpo filettato in SUPER-tecnopolimero; non sono richiesti interventi di manutenzione per applicare grasso lubrificante.


ACCESSORI A RICHIESTA
NTT: controdado in SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro (vedi tabella).




ELESA Original design

INDICAZIONI DI MONTAGGIO
Il foro filettato predisposto per il montaggio del pistoncino di posizionamento PMT.200 non deve presentare bave (vedi fig.1). Evitare lo smusso d'imbocco (vedi fig.2).
Prodotto in SUPER-tecnopolimero su tecnologia Elesa, dimensioni secondo gli standard GN 612 per accordi con Otto Ganter GmbH Co. KG.
Leva: design originale Elesa.


Fig.1 Fig.2






NTT

Codice	Descrizione
301083	NTT-M10x1
301085	NTT-M12x1,5
301087	NTT-M16x1,5
301089	NTT-M20x1,5





Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

PMT.200-A
PMT.200-SST-A

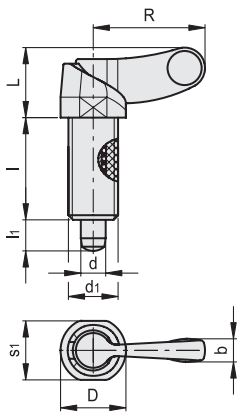

PMT.200-AK
PMT.200-SST-AK





PMT.200-A

Codice	Descrizione	d Puntale -0.15 -0.1 Foro H7	d1	L	D	R	b	l	l1	s1	[N]*	[N]#	Coppia max. di serraggio [Nm]	Carico statico max. F[N]	⚖
51694	PMT.200-4-M10x1-A	4	M10x1	14	13	22	5	19	6	12	7	20	5	1500	7
51695	PMT.200-5-M10x1-A	5	M10x1	14	13	22	5	19	6	12	7	20	5	1500	8
51696	PMT.200-5-M12x1,5-A	5	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	14	9	35	9	3000	13
51702	PMT.200-6-M12x1,5-A	6	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	14	9	35	9	3000	13
51705	PMT.200-6-M16x1,5-A	6	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	19	10	40	18	3000	25
51711	PMT.200-8-M16x1,5-A	8	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	19	10	40	18	3000	26
51712	PMT.200-8-M20x1,5-A	8	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	24	20	60	25	4500	48
51716	PMT.200-10-M20x1,5-A	10	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	24	20	60	25	4500	49

PMT.200-AK

51718	PMT.200-4-M10x1-AK	4	M10x1	14	13	22	5	19	6	7	16	12	7	20	5	1500	9
51719	PMT.200-5-M10x1-AK	5	M10x1	14	13	22	5	19	6	7	16	12	7	20	5	1500	10
51720	PMT.200-5-M12x1,5-AK	5	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	8	19	14	9	35	9	3000	16
51722	PMT.200-6-M12x1,5-AK	6	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	8	19	14	9	35	9	3000	16
51724	PMT.200-6-M16x1,5-AK	6	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	10	24	19	10	40	18	3000	30
51731	PMT.200-8-M16x1,5-AK	8	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	10	24	19	10	40	18	3000	31
51732	PMT.200-8-M20x1,5-AK	8	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	11	30	24	20	60	25	4500	57
51736	PMT.200-10-M20x1,5-AK	10	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	11	30	24	20	60	25	4500	58

INOX STAINLESS STEEL

PMT.200-SST-A

Codice	Descrizione	d Puntale -0.15 -0.1 Foro H7	d1	L	D	R	b	l	l1	s1	[N]*	[N]#	Coppia max. di serraggio [Nm]	Carico statico max. F[N]	⚖
51744	PMT.200-SST-4-M10x1-A	4	M10x1	14	13	22	5	19	6	12	7	20	5	1000	7
51745	PMT.200-SST-5-M10x1-A	5	M10x1	14	13	22	5	19	6	12	7	20	5	1000	8
51746	PMT.200-SST-5-M12x1,5-A	5	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	14	9	35	9	2000	13
51752	PMT.200-SST-6-M12x1,5-A	6	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	14	9	35	9	2000	13
51755	PMT.200-SST-6-M16x1,5-A	6	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	19	10	40	18	2000	25
51761	PMT.200-SST-8-M16x1,5-A	8	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	19	10	40	18	2000	26
51762	PMT.200-SST-8-M20x1,5-A	8	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	24	20	60	25	4000	48
51766	PMT.200-SST-10-M20x1,5-A	10	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	24	20	60	25	4000	49

PMT.200-SST-AK

51768	PMT.200-SST-4-M10x1-AK	4	M10x1	14	13	22	5	19	6	7	16	12	7	20	5	1000	9
51769	PMT.200-SST-5-M10x1-AK	5	M10x1	14	13	22	5	19	6	7	16	12	7	20	5	1000	10
51770	PMT.200-SST-5-M12x1,5-AK	5	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	8	19	14	9	35	9	2000	16
51772	PMT.200-SST-6-M12x1,5-AK	6	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	8	19	14	9	35	9	2000	16
51774	PMT.200-SST-6-M16x1,5-AK	6	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	10	24	19	10	40	18	2000	30
51781	PMT.200-SST-8-M16x1,5-AK	8	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	10	24	19	10	40	18	2000	31
51782	PMT.200-SST-8-M20x1,5-AK	8	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	11	30	24	20	60	25	4000	57
51786	PMT.200-SST-10-M20x1,5-AK	10	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	11	30	24	20	60	25	4000	58

* Precarico molla
\# Carico massimo molla

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.