Profili guida catena tipo CT

Tecnopolimero

RoHS UHMWPE +70° -50°

MATERIALE

Tecnopolimero a base polietilenica ad altissimo peso molecolare (UHMW-PE), colore verde RAL 6032.

ESECUZIONI STANDARD

- **RCG-CT-S:** profilo a singolo dente di guida per alloggiare catena a rulli singola.
- **RCG-CT-D:** profilo con doppio dente di guida per alloggiare una catena a rulli doppia.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Utilizzati all'interno di conveyor o sistemi per il trasporto, la guida permettere lo scorrimento delle catene a rulli conformi alla normativa ISO 606 (DIN 8187). Il profilo sostiene, allinea e protegge la catena durante il suo movimento, migliora le prestazioni di scorrimento riducendone l'attrito e prevenendo possibili oscillazioni.
La presenza dello scasso inferiore a C permette l'installazione del profilo sulle guide di montaggio RCG-GU.
Vengono fornite in barre da 2000 mm di lunghezza.

ACCESSORI

RCG-GU: guide di montaggio.

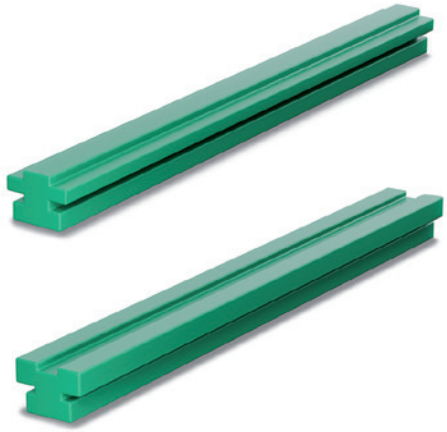

Esempio di montaggio

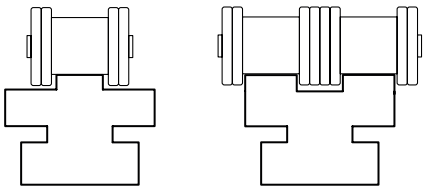

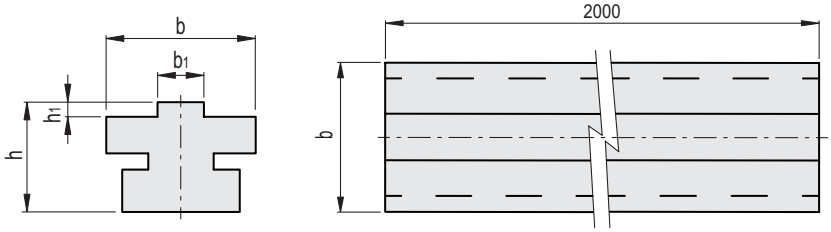

RCG-CT-S

Codice	Descrizione	Riferimento ISO	Dimensioni catena	h	h_1	b	b_1	Guida abbinabile	⚖
506141-C71	RCG-CT-S-08-15-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	15	2.2	20	7.4	RCG-GU-3	610
506143-C71	RCG-CT-S-10-15-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	15	2.6	20	9.2	RCG-GU-5	600
506145-C71	RCG-CT-S-16-15-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	15	3.5	28	16.5	RCG-GU-9	600

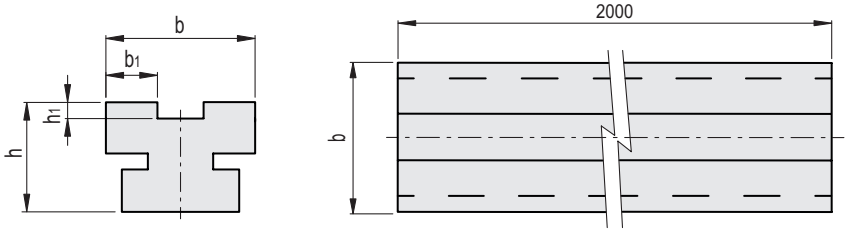

RCG-CT-D

Codice	Descrizione	Riferimento ISO	Dimensioni catena	h	h_1	b	b_1	Guida abbinabile	⚖
506131-C71	RCG-CT-D-06-15-2000-C71	06 B2	3/8" x 7/32"	15	1.5	15.7	5.4	RCG-GU-3	471
506136-C71	RCG-CT-D-08-15-2000-C71	08 B2	1/2" x 5/16"	15	2.2	21.4	7.4	RCG-GU-5	642

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.