Steli per piedini di livellamento

SUPER-tecnopolimero

MATERIALE

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

- Resistenza alla corrosione.
- Resistenza agli agenti chimici (vedi tabella).
- Utilizzo anche in condizioni outdoor con ottima durabilità.
- Alta resistenza meccanica.
- Leggerezza: idoneo per applicazioni che necessitano di riduzione del peso.
- Soluzione cost-effective (vedi grafico).



AGENTI CHIMICI	SM-SST Acciaio INOX AISI 304	SM Acciaio zincato	STP SUPER-tecnopolimero
IDROCARBURI, OLI E GRASSI	●	●	●
BASI DEBOLI	●	●	●
SOLVENTI	●	△	●
ACIDI DEBOLI	△	△	●
CLORURI CONCENTRATI	△	△	●
CORROSIONE GALVANICA	△	△	●
ACIDI FORTI	△	△	△
BASI FORTI	△	△	△
CLORUDIO D'AMMONIO	●	△	●
CLORURO DI CALCIO 5%	●	△	●
CLORURO DI CALCIO SATURO	△	△	△
CLORURO DI FERRO(III) 5-10%	△	△	△
CLORURO DI POTASSIO 10%	●	△	●
CLORURO DI SODIO 10%	●	△	●
CLORURO DI ZINCO 10%	△	△	△

Idoneo ● Non idoneo △

Confronto indicativo costo steli disponibili in diversi materiali (SM-SST, SM, STP)

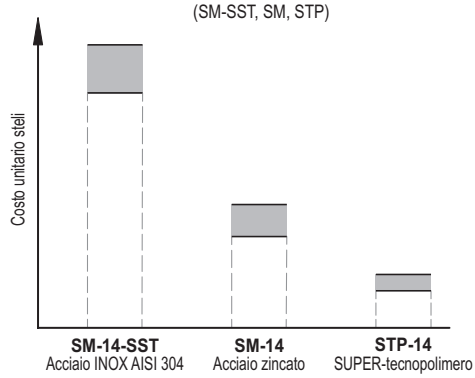

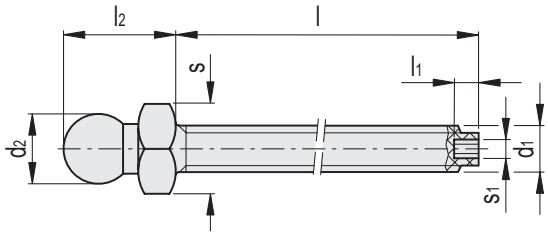

Codice	Descrizione	l	l1	l2	d1	d2	s	s1	Carico statico limite max. [N]	⚖
317121	STP-14-M8x44	44	5	21	M8	14	16	3	2700	7
317125	STP-14-M8x69	69	5	21	M8	14	16	3	2700	8
317221	STP-14-M10x44	44	6	21	M10	14	16	4	4800	8
317225	STP-14-M10x69	69	6	21	M10	14	16	4	5000	11
317231	STP-14-M10x99	99	6	21	M10	14	16	4	5100	14
317321	STP-14-M12x44	44	7	21	M12	14	16	5	6800	10
317325	STP-14-M12x69	69	7	21	M12	14	16	5	7000	13
317331	STP-14-M12x99	99	7	21	M12	14	16	5	7000	17
317521	STP-14-M16x69	69	7	23	M16	14	22	6	8000	23
317365	STP-14-M16x109	109	7	23	M16	14	22	6	8000	34
317371	STP-14-M16x149	149	7	23	M16	14	22	6	7000	42
317381	STP-14-M16x169	169	7	23	M16	14	22	6	6000	47

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.