TN-EX | Tappi di chiusura

Tecnopolimero

MATERIALE
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore giallo RAL 1021, finitura mat.

GUARNIZIONE DI TENUTA
Rondella piana gomma sintetica NBR.

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO IN CONTINUO
80°C.

CONFORMITÀ DIRETTIVA ATEX
I tappi di chiusura della serie TN-EX sono conformi ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Europea ATEX 2014/34/UE (atmosfere esplosive) per gli apparecchi del Gruppo II, categoria 2GD. I tappi hanno modo di protezione "h" e possono essere utilizzati in apparecchi protetti mediante immersione in liquido "k", senza degradarne il livello di protezione.
L'identificazione dei tappi di chiusura TN-EX riportata sul prodotto secondo la Direttiva ATEX è la seguente: II 2GD Ex h X
II: gruppo di apparecchi/componenti idonei all'utilizzo in industria di superficie ad esclusione delle miniere.
2: categoria ATEX corrispondente a livello di protezione "elevato".
G: atmosfera esplosiva di gas o vapori infiammabili.
D: atmosfera esplosiva di polveri combustibili.
Ex: apparecchio/componente protetto contro l'innesco di atmosfere esplosive.
h: modo di protezione per apparecchi/componenti non elettrici.
X: condizioni speciali e limitazione d'uso (vedere Istruzioni d'uso).
Temperatura ambiente e/o del fluido: -20 ÷ +80 °C
La documentazione relativa alla conformità di questo prodotto alle Direttive Europee sopra citate e le istruzioni d'uso sono parti integranti dell'articolo stesso.

DATI TECNICI
La coppia di serraggio consigliata in tabella, oltre a garantire una tenuta ottimale, previene l'allentamento accidentale dell'articolo.



ELESA Original design

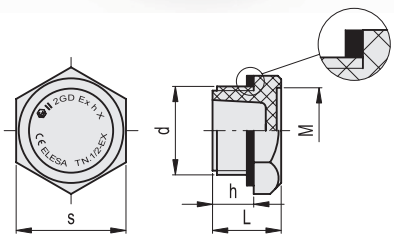

Codice	Descrizione	d	h	s	L	M	Coppia di serraggio [Nm]	⚖
58296-R-EX	TN.3/8-EX	G 3/8	9	22	16	17	8÷10	5
58297-R-EX	TN.1/2-EX	G 1/2	11	26	18	20.5	8÷10	8
58298-R-EX	TN.3/4-EX	G 3/4	12	32	20	25	10÷12	14

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.