MATERIAL
Pressgjuten zinklegering, epoxybeläggning, svart RAL 9005 (**SW**) eller grå färg RAL 9006 (**SR**), matt yta.

TAPPFÄSTELEMENT
Acetalplast baserad (POM) teknopolymer.

ARBETSTEMPERATUR
80°C.

FJÄDER
AISI 302 rostfritt stål.

CYLINDRISK PINNE
AISI 303 rostfritt stål.

STANDARDUTFÖRANDE
- **CMVT-A1**: med stopplägen vid vinkel -90° / 0° / 90°/ 180° vridmomentmotstånd 0.5 Nm.
- **CVMT-C1**: med stopplägen vid vinkel -3° / 117°, vridmomentmotstånd 0.5 Nm.
- **CMVT-A2**: med stopplägen vid vinkel -90° / 0° / 90°/ 180° vridmomentmotstånd 1 Nm.
- **CMVT-C2**: med stopplägen vid vinkel -3° / 117°, vridmomentmotstånd 1 Nm.
- **CMVT-A3**: med stopplägen vid vinkel -90° / 0° / 90°/ 180° vridmomentmotstånd 2.5 Nm.
- **CMVT-C3**: med stopplägen vid vinkel -3° / 117°, vridmomentmotstånd 2.5 Nm.
- **CMVT-A4**: med stopplägen vid vinkel -90° / 0° / 90°/ 180° vridmomentmotstånd 4 Nm.
- **CMVT-C4**: med stopplägen vid vinkel -3° / 117°, vridmomentmotstånd 4 Nm.


VRIDNINGSVINKEL (UNGEFÄRLIGT VÄRDE)
Max rotationsvinkel: ca 270° (-90° och + 180° där 0° är det tillstånd de sammankopplade ytorna är på samma plan).

VRIDMOMENTMOTSTÅND
Momentet motsvarar det vridmoment som måste appliceras för att frigöra gångjärnets stopplägen.


KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING
Den inre stoppanordningen möjliggör tre olika stopplägen för dörren, beroende på utförande.
Det här är särskilt fördelaktigt när det gäller dörrar som behöver öppnas och stängas ofta, för lastning, urlastning, underhåll eller reparationer.
Stopplägenas placering med -3° förskjutning jämfört med CMVT-C2 säkerställer att den stängda eller öppna dörren ligger an mot ramen med ett lätt tryck.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN
- PCM-SP: distansplattor för gångjärn.
- PCM-TH: plattor för montage av gångjärn.








CMVT-A



CMVT-C



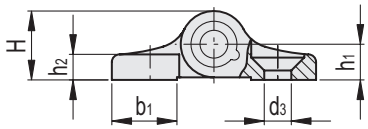




CMVT-A1

Kod	Benämning	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428890	CMVT.60-A1-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	158
428889	CMVT.60-A1-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	158

CMVT-C1

Kod	Benämning	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428900	CMVT.60-C1-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	158
428899	CMVT.60-C1-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	158

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

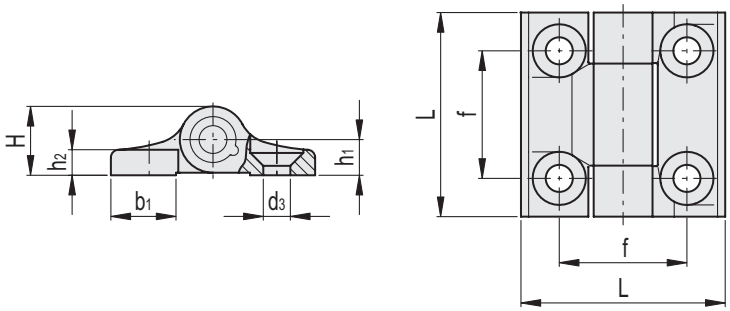

CMVT-A2

Kod	Benämning	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428892	CMVT.60-A2-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	156
428891	CMVT.60-A2-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	156

CMVT-C2

Kod	Benämning	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428897	CMVT.60-C2-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	155
428896	CMVT.60-C2-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	154

CMVT-A3

Kod	Benämning	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428894	CMVT.60-A3-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	190
428893	CMVT.60-A3-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	190

CMVT-C3

Kod	Benämning	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428902	CMVT.60-C3-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	190
428901	CMVT.60-C3-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	190

CMVT-A4

Kod	Benämning	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428898	CMVT.60-A4-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	191
428895	CMVT.60-A4-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	191

CMVT-C4

Kod	Benämning	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428904	CMVT.60-C4-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	191
428903	CMVT.60-C4-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	191

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.