DCE-H | Rörklämmor för hög belastning av serie DIN 3015-2

Teknopolymer (polypropylen)

PP | +90° -30° | RoHS

MATERIAL
Polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, hög UV-beständighet, RAL 9005 svart färg.

STANDARDUTFÖRANDE
Två fästhål för skruvar med cylindriskt huvud eller sexkantigt huvud.

ARBETSTEMPERATUR
Från -30 °C till +90 °C.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING
Rörklämmorna för hög belastning i denna serie, som motsvarar standarden DIN 3015-2, kan användas för att fästa rör och skapa stabila rörsystem (för vätskor eller gaser).
Framför allt definierar standarden specifika referensgrupper beroende på klämmornas totalmått.
Tabellen visar förhållandet mellan grupp DIN 3015-2 och motsvarande grupp DCE-H.
De används inom tung industriell hydraulik för tillverkning av hydrauliska och oljehydrauliska system där hög mekanisk hållfasthet och effektiv vibrations- och ljuddämpning krävs.
De används inom järnvägs- och sjöfartssektorn, på offshore- och onshoreplattformar.
Tekniska data, rörklämmor.

UTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN
- Rörklämmor för rör med olika diametrar.
- Olika material och färger.

TILLBEHÖR
För monteringssatsen DCK-H.
- DCE-PU övre platta.
- DCE-PL nedre platta som ska svetsas.
- DCE-SRC skruvar med krage.
- DCE-SRE sexkantiga skruvar.
- DCE-GU monteringsstyrning.
- DCE-NTG muttrar för monteringsstyrningar.



Förhållande mellan grupp DIN 3015-2 och grupp DCE-H					
Grupp DIN 3015-2	1	2	3	4	5
Grupp DCE-H	1	2	3	4	5

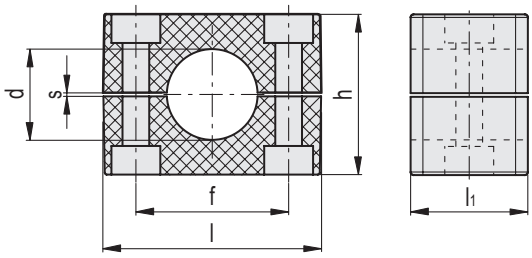

DCE-H

Kod	Benämning	Grupp	d	f	l	l_1	h	s	Infästning med skruvar Metric	Infästning med skruvar UNC	⚖
570221-C9	DCE-H-1-8-PP-C9	1	8	33	56	30	33	1	M 10	3/8-16	15
570223-C9	DCE-H-1-9.5-PP-C9	1	9.5	33	56	30	33	1	M 10	3/8-16	16
570225-C9	DCE-H-1-10-PP-C9	1	10	33	56	30	33	1	M 10	3/8-16	15
570227-C9	DCE-H-1-12-PP-C9	1	12	33	56	30	33	1	M 10	3/8-16	13
570229-C9	DCE-H-1-12.7-PP-C9	1	12.7	33	56	30	33	1	M 10	3/8-16	15
570231-C9	DCE-H-1-15-PP-C9	1	15	33	56	30	33	1	M 10	3/8-16	14
570233-C9	DCE-H-1-16-PP-C9	1	16	33	56	30	33	1	M 10	3/8-16	13
570235-C9	DCE-H-1-18-PP-C9	1	18	33	56	30	33	1	M 10	3/8-16	12
570237-C9	DCE-H-1-19-PP-C9	1	19	33	56	30	33	1	M 10	3/8-16	14
570239-C9	DCE-H-1-20-PP-C9	1	20	33	56	30	33	1	M 10	3/8-16	13
570251-C9	DCE-H-2-19-PP-C9	2	19	45	70	30	49	1	M 10	3/8-16	29
570253-C9	DCE-H-2-20-PP-C9	2	20	45	70	30	49	1	M 10	3/8-16	23
570255-C9	DCE-H-2-21.3-PP-C9	2	21.3	45	70	30	49	1	M 10	3/8-16	22
570257-C9	DCE-H-2-22-PP-C9	2	22	45	70	30	49	1	M 10	3/8-16	22
570259-C9	DCE-H-2-25-PP-C9	2	25	45	70	30	49	1	M 10	3/8-16	21
570261-C9	DCE-H-2-25.4-PP-C9	2	25.4	45	70	30	49	1	M 10	3/8-16	27
570263-C9	DCE-H-2-26.9-PP-C9	2	26.9	45	70	30	49	1	M 10	3/8-16	21
570265-C9	DCE-H-2-28-PP-C9	2	28	45	70	30	49	1	M 10	3/8-16	20
570267-C9	DCE-H-2-30-PP-C9	2	30	45	70	30	49	1	M 10	3/8-16	25
570281-C9	DCE-H-3-30-PP-C9	3	30	60	85	30	60	1.2	M 10	3/8-16	33
570283-C9	DCE-H-3-32-PP-C9	3	32	60	85	30	60	1.2	M 10	3/8-16	32
570285-C9	DCE-H-3-33.7-PP-C9	3	33.7	60	85	30	60	1.2	M 10	3/8-16	31
570287-C9	DCE-H-3-35-PP-C9	3	35	60	85	30	60	1.2	M 10	3/8-16	31
570289-C9	DCE-H-3-36-PP-C9	3	36	60	85	30	60	1.2	M 10	3/8-16	37
570291-C9	DCE-H-3-38-PP-C9	3	38	60	85	30	60	1.2	M 10	3/8-16	29
570293-C9	DCE-H-3-40-PP-C9	3	40	60	85	30	60	1.2	M 10	3/8-16	29
570295-C9	DCE-H-3-42.4-PP-C9	3	42.4	60	85	30	60	1.2	M 10	3/8-16	28
570297-C9	DCE-H-3-45-PP-C9	3	45	60	85	30	60	1.2	M 10	3/8-16	26
570311-C9	DCE-H-4-38-PP-C9	4	38	90	116	45	88	2	M 12	1/2-13	106
570313-C9	DCE-H-4-48.3-PP-C9	4	48.3	90	116	45	88	2	M 12	1/2-13	96
570315-C9	DCE-H-4-50-PP-C9	4	50	90	116	45	88	2	M 12	1/2-13	95
570317-C9	DCE-H-4-50.8-PP-C9	4	50.8	90	116	45	88	2	M 12	1/2-13	95
570319-C9	DCE-H-4-54-PP-C9	4	54	90	116	45	88	2	M 12	1/2-13	93
570321-C9	DCE-H-4-60.3-PP-C9	4	60.3	90	116	45	88	2	M 12	1/2-13	87
570331-C9	DCE-H-5-76.1-PP-C9	5	76.1	122	155	60	118	2	M 16	5/8-11	193
570333-C9	DCE-H-5-88.9-PP-C9	5	88.9	122	155	60	118	2	M 16	5/8-11	171

elesa 11/2026

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.