Bygelhandtag

Teknopolymer med hög värmebeständighet

HT RoHS PA +200° -30°

MATERIAL
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, tål höga temperaturer, svart färg, matt yta.


STANDARDUTFÖRANDE
Mässingsbussning, gängat ej genomgående hål.


HÖGSTA ARBETSTEMPERATUR
200°C.

TEKNISKA DATA
Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.



ELESA Original design

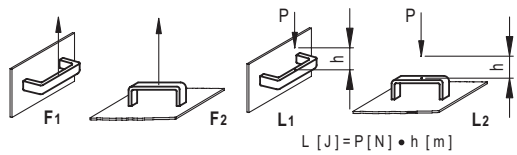

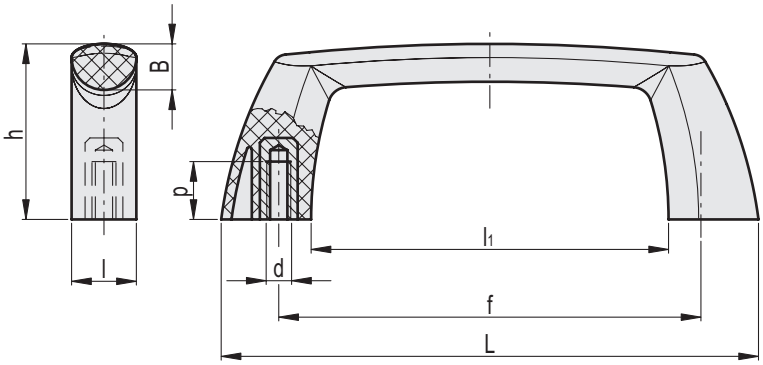

Kod	Benämning	L	l	f	d	h	B	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
137903	M.943/112-B-M5-HT	112	13.5	88±0.5	M5	36.5	9	74.5	10	2000	2200	11	9	26
137923	M.943/144-B-M5-HT	144	15	120±0.5	M5	42	11	105	10	2000	2200	11	9	34

5/2023

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.