Bygelhandtag

Lämplig för applikationer på ett 19 rack, teknopolymer

RoHS PA +130° -30°

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

- **M.943-B**: mässingsbussning, gängat hål.
- **M.943-AF**: hål för självgängande skruvar Ø 4,8. (Maximalt rekommenderat vridmoment 5 Nm).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Lämplig för applikationer på ett 19 "rack och instrument i allmänhet.
I kolumnen HE i tabellen nedan visar enheten höjden på frontpanelen: 1 HE = 44.45 mm (1 6/8") för ett korrekt val av handtag.

TEKNISKA DATA


Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

- Handtag i grå färg RAL 7031, matt yta.
- Förkromat handtag, matt yta.




ELESA Original design

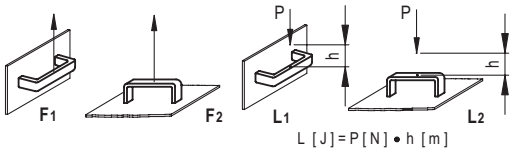

M.943-B

M.943-AF

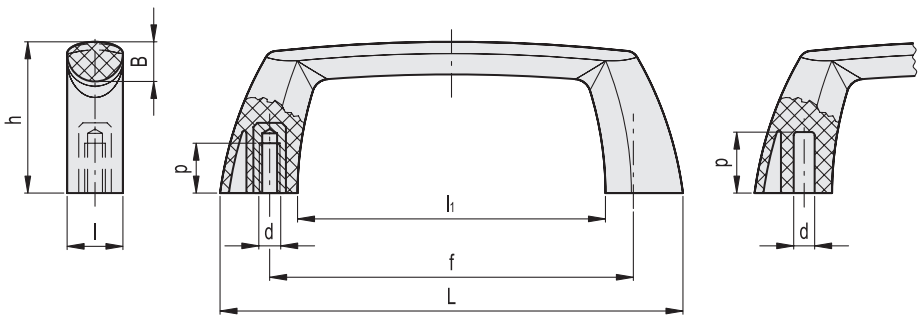

Kod	Benämning	L	l	f	d	h	B	l1	p	HE	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
137901	M.943-112-B-M5	112	13.5	88±0.5	M5	36.5	9	74.5	10	3	2000	2200	11	9	27
137921	M.943-144-B-M5	144	15	120±0.5	M5	42	11	105	10	4	2000	2200	11	9	38
137906	M.943-112-AF-4.8	112	13.5	88±0.5	4.5	36.5	9	74.5	14	3	2000	2200	11	9	29
137926	M.943-144-AF-4.8	144	15	120±0.5	4.5	42	11	105	14	4	2000	2200	11	9	36

elesa 3/2024

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.