Rullkedjestyrning typ CT

Teknopolymer

RoHS UHMWPE +70° -50°

MATERIAL

Teknopolymer baserad på polyeten med ultrahög molekylvikt (UHMW-PE), RAL 6032 grön.

STANDARDUTFÖRANDE

- **RCG-CT-S:** styrning med en enda spärr för att rymma en enda rullkedja.
- **RCG-CT-D:** styrning med dubbel spärr för att rymma en dubbel rullkedja.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Styrningen används i transportband eller transportsystem och möjliggör glidning av rullkedjor som uppfyller standarden ISO 606 (DIN 8187).
Styrningen stöder, håller kedjan inriktad och skyddar den under rörelse, vilket förbättrar glidförmågan genom att minska friktion och förhindra eventuell svängning.
Tack vare den C-formade urskärningen i botten kan styrningen monteras på monteringsstyrningen RCG-GU.
De levereras i 2 000 mm långa stänger.

TILLBEHÖR

RCG-GU: monteringsstyrning.

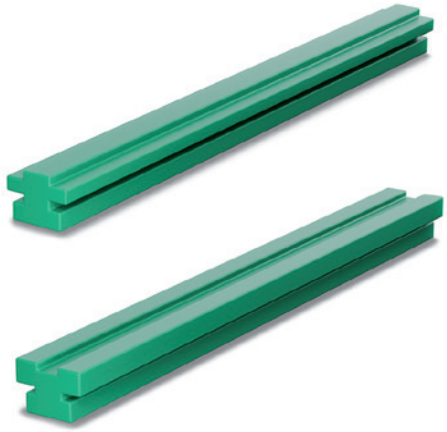

Exempel på applikation

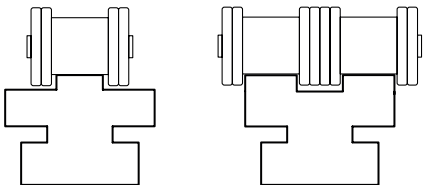

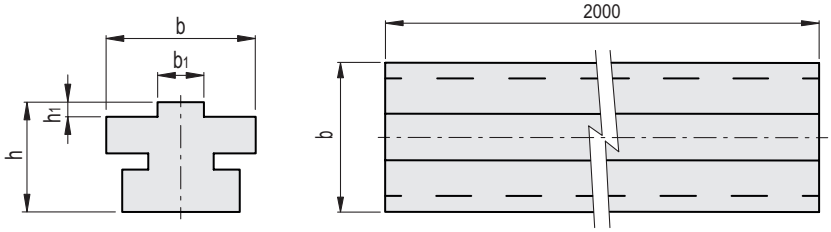

RCG-CT-S

Kod	Benämning	ISO-referens	Kedjedimensioner	h	h_1	b	b_1	Kompatibel guide	⚖
506141-C71	RCG-CT-S-08-15-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	15	2.2	20	7.4	RCG-GU-3	610
506143-C71	RCG-CT-S-10-15-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	15	2.6	20	9.2	RCG-GU-5	600
506145-C71	RCG-CT-S-16-15-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	15	3.5	28	16.5	RCG-GU-9	600

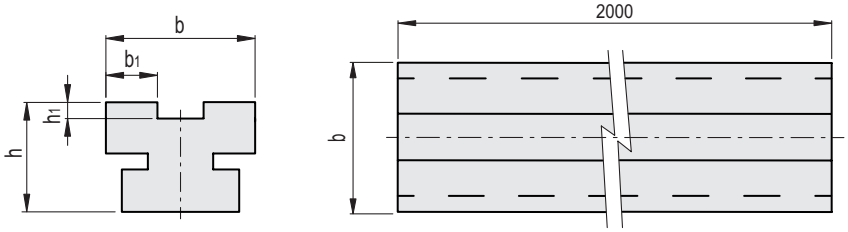

RCG-CT-D

Kod	Benämning	ISO-referens	Kedjedimensioner	h	h_1	b	b_1	Kompatibel guide	⚖
506131-C71	RCG-CT-D-06-15-2000-C71	06 B2	3/8" x 7/32"	15	1.5	15.7	5.4	RCG-GU-3	471
506136-C71	RCG-CT-D-08-15-2000-C71	08 B2	1/2" x 5/16"	15	2.2	21.4	7.4	RCG-GU-5	642

elesa 10/2026

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.