RoHS UHMWPE +70° -50°

MATERIAL
Teknopolymer baserad på polyeten med ultrahög molekylvikt (UHMW-PE), RAL 6032 grön.

STANDARDUTFÖRANDE
- **RCG-E-S:** Profil med sidoväggar försedda med en enda styrtand för att rymma en enda rullkedja.
- **RCG-E-D:** Profil med sidoväggar försedda med dubbel styrtand för att rymma en dubbel rullkedja.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING
Styrningen används i transportband eller transportsystem och möjliggör glidning av rullkedjor som uppfyller standarden ISO 606 (DIN 8187).
Styrningen stöder, håller kedjan inriktad och skyddar den under rörelse, vilket förbättrar glidförmågan genom att minska friktion och förhindra eventuell svängning.
Sidoväggarna har en dubbla funktioner:
- Att skapa ett underlag där kedjan kan löpa och därmed förhindra att den glider åt sidan.
- Att minska risken för att smuts och eventuellt skräp fastnar i kedjelänkarna.

Specifikt utformad för tillämpningar som kräver infällda banor på transportplattformar där pallar, lådor eller metallprofiler förflyttas över kedjan.
De levereras i 2 000 mm långa stänger.



Exempel på applikation

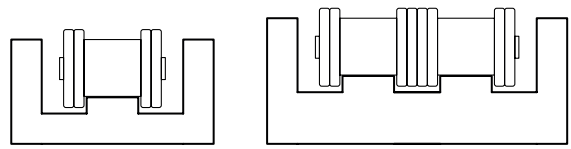

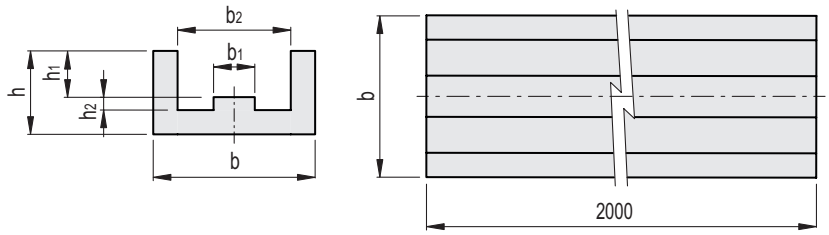

RCG-E-S

Kod	Benämning	ISO-referens	Kedjedimensioner	h	h_1	h_2	b	b_1	b_2	⚖
506171-C71	RCG-E-S-08-15-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	15	7.2	2.2	30	7.4	20	640
506173-C71	RCG-E-S-10-20-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	20	9.4	2.6	33	9.2	23	1320
506175-C71	RCG-E-S-12-20-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	20	11.1	2.4	38	11.3	28	1040
506177-C71	RCG-E-S-16-25-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	25	16.5	3.5	51	16.5	41	2550

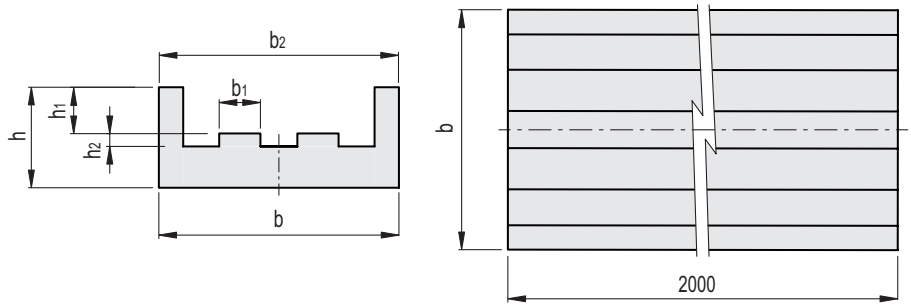

RCG-E-D

Kod	Benämning	ISO-referens	Kedjedimensioner	h	h_1	h_2	b	b_1	b_2	⚖
506161-C71	RCG-E-D-08-20-2000-C71	08 B2	1/2" x 5/16"	20	7.2	2.2	45	7.4	35	1800
506166-C71	RCG-E-D-12-25-2000-C71	12 B2	3/4" x 7/16"	25	11.1	2.4	56	11.3	46	2500

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.