

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIAL

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNG

Sackloch. Wird mit Hilfe eines mitgelieferten Gewindestiftes mit Innensechskant am Ende nach UNI 5929-85 angebracht.

SELBSTKLEBENDES ABDECKPLÄTTCHEN

Matt eloxiertes Aluminium. Zusammengebaut geliefert.

ANWENDUNGEN

MD51 Drehknöpfe werden verwendet bei digitalen Stellsanzeigern DD51 (siehe Seite 660) oder bei elektronischen Stellsanzeigern DE51 (siehe Seite 680).

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE


Gewindestift Edelstahl.
Die Frontplatte kann kundenspezifisch mit Worten, grafische Symbole, etc. oder auch in anderen Farben geliefert werden.

MONTAGEHINWEISE

1. Vor der Montage des Drehknopfes ist die Druckschraube in der Hohlwelle zu entfernen.
2. Die Druckschraube des Drehknopfes verbindet den Drehknopf mit der Hohlwelle des Stellsanzeigers und der zu verstellenden Spindel.
3. Die Befestigung des Stellsanzeigers erfolgt über die Drehmomentabstützung und die Druckschraube in der Hohlwelle.



ELESA Original design

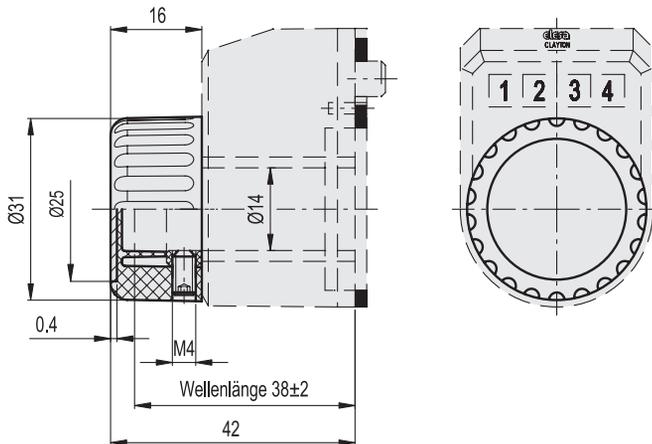

Stellsanzeiger

Code	Artikelnummer	
CE.85851	MD51-31-14-NR	9