



MANOPOLA BUGNATA

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.



Alberino stampato integralmente con la cassa.



LUNETTA

Tecnopolimero. Sovrastampata alla visiera.



VISIERA

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T) (praticamente infrangibile).



Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici (evitare il contatto con alcool nella pulizia della visiera).



QUADRANTE

Alluminio naturale anodizzato opaco.

Graduazione oraria o antioraria colore nero.



ESECUZIONE STANDARD

Boccola acciaio brunito, foro cieco alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, compresa nella fornitura.



LETTURA

Numeratore a rulli a cinque cifre e una lancetta rossa che ruota sul quadrante graduato. La cifra del rullo rosso indica i decimali mentre la lancetta indica i centesimi.



Il display indica lo spostamento del dispositivo comandato dall'albero a partire dalla posizione iniziale (0). Un giro completo dell'albero di comando corrisponde ad un giro della manopola e quindi ad un giro della lancetta rossa. Ad un giro della lancetta rossa corrisponde una lettura prestabilita sul numeratore (vedi in tabella "Lettura sul numeratore dopo un giro della lancetta rossa").



Rotazione su cuscinetto a sfere: massima precisione di lettura.



PROTEZIONE IP

La saldatura ad ultrasuoni della visiera alla cassa garantisce la tenuta stagna con grado di protezione IP 67, vedi tabella EN 60529 (a pag. A-19).



CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le manopole con indicatore gravitazionale integrato possono essere utilizzate con alberi ad asse orizzontale o inclinato fino a 60°.



ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Senza lancetta
- Quadrante neutro
- Quadrante speciale con logo o graduazioni a disegno
- Riempimento con olio di paraffina, temperatura massima di esercizio in continuo 40°C
- Letture speciali dopo un giro.




ISTRUZIONI D'USO

Vedi GW12 (a pag. 467).



ELESA Original design

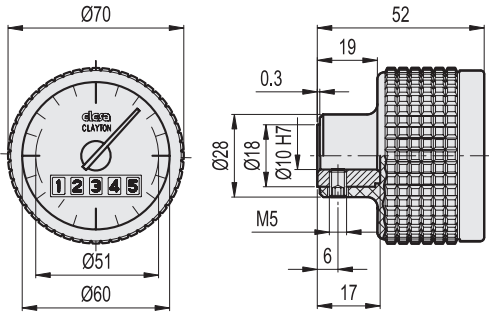

Esempio di descrizione per l'ordinazione

MBT.70-GW12 - 00002 - D

Lettura sul numeratore dopo un giro della lancetta rossa

0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2
00002	0000.2	000.02	00.002
00005	0000.5	000.05	00.005
00008	0000.8	000.08	00.008
00010	0001.0	000.10	00.010
00012	0001.2	000.12	00.012
00012(5)	0001.2(5)	000.12(5)	00.012(5)
00020	0002.0	000.20	00.020
00025	0002.5	000.25	00.025
00030	0003.0	000.30	00.030
00035	0003.5	000.35	00.035
00040	0004.0	000.40	00.040
00050	0005.0	000.50	00.050

Graduazione

Risoluzione del quadrante graduato

Dividere la lettura del numeratore per il numero di graduazioni del quadrante.

Esempio:
00002 / 20 = 0.1

Graduazione crescente in senso

