

MATERIALE

Alluminio o acciaio zincato.

ESECUZIONI STANDARD

- **VRA-MF-A:** alluminio, attacco maschio-femmina per ventose VVB, VVC, VVD e VVE.
- **VRA-MF-B:** acciaio, attacco maschio-femmina per ventose VVB.
- **VRA-MF-C:** acciaio, attacco maschio-femmina per ventose VVB, VVC, VVD e VVE.
- **VRA-MM-A:** acciaio, attacco maschio-maschio per ventose VVB.
- **VRA-MM-B:** acciaio, attacco maschio-maschio per ventose VVB, VVC, VVD e VVE.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


Le riduzioni VRA possono essere utilizzate per collegare le ventose ai portaventose dotati di filettature differenti.

Consentono sia il passaggio da maschio a femmina che l'adattamento a filettature GAS, metriche o NPT.


Vedi Dati tecnici ventose (a pag. -).




VRA-MF-A



VRA-MF-B



VRA-MF-C



VRA-MF-A


Codice	Descrizione	d	d1	h1	h2	h3	s	⚖
VV.60001	VRA-MF-G1/8-G1/4-A	G 1/8	G 1/4	10	7	14	17	18
VV.60002	VRA-MF-G1/4-G3/8-A	G 1/4	G 3/8	10	7	15	22	31
VV.60003	VRA-MF-G1/8-1/4NPT-A	G 1/4	NPT 1/4	12	7	17	17	18
VV.60004	VRA-MF-G1/4-3/8NPT-A	G 1/4	NPT 3/8	16	7	22	22	31

VRA-MF-B

Codice	Descrizione	d	d1	h	h1	s	⚖
VV.60005	VRA-MF-G3/8-G1/4-B	G 3/8	G 1/4	14	8	6	12

VRA-MF-C

Codice	Descrizione	d	d1	h	h1	s	⚖
VV.60006	VRA-MF- G3/8-G1/4-C	G 3/8	G 1/4	11.5	8	6	6

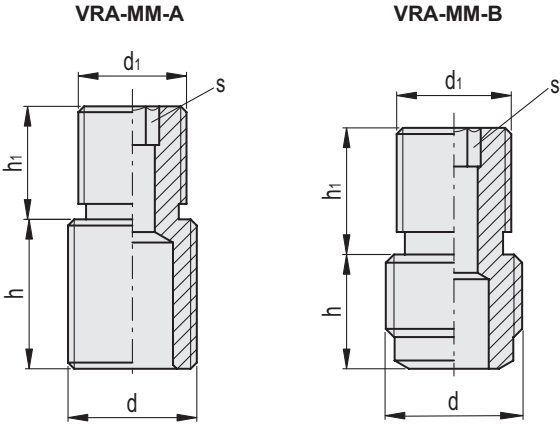

VRA-MM-A

Codice	Descrizione	d	d1	h	h1	s	⚖
VV.67001	VRA-MM-G1/4-G1/4-A	G 1/4	G 1/4	15	10	6	17
VV.67002	VRA-MM-G1/4-M10-A	G 1/4	M10x1.5	15	12	6	10
VV.67003	VRA-MM-G1/4-M14-A	G 1/4	M14x1.5	15	12	6	16
VV.67004	VRA-MM-G3/8-G1/4-A	G 3/8	G 1/4	14	10	6	18
VV.67005	VRA-MM-G3/8-M10-A	G 3/8	M10x1.5	14	12	6	16
VV.67006	VRA-MM-G3/8-M14-A	G 3/8	M14x1.5	14	12	6	23

VRA-MM-B

Codice	Descrizione	d	d1	h	h1	s	⚖
VV.67007	VRA-MM-G1/4-G1/4-B	G 1/4	G 1/4	11.5	10	6	14
VV.67008	VRA-MM-G1/4-M10-B	G 1/4	M10x1.5	13	12	6	10
VV.67009	VRA-MM-G1/4-M14-B	G 1/4	M14x1.5	13	12	6	16
VV.67010	VRA-MM-G3/8-G1/4-B	G 3/8	G 1/4	10.5	11	6	17
VV.67011	VRA-MM-G3/8-M10-B	G 3/8	M10x1.5	10.5	13	6	14
VV.67012	VRA-MM-G3/8-M14-B	G 3/8	M14x1.5	10.5	13	6	20



Componenti per il vuoto