

**UNDERDEL OCH HUS**

Höghållfast polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

Svart underdel.



Hus i följande färger:

- **C1:** RAL 7021 gråsvart, blank yta.

- **C2:** RAL 2004 orange, blank yta.

- **C3:** RAL 7035 grå, blank yta.

- **C55:** RAL 5005 svart färg, blank yta.



Lock med perfekt förseglad packning och självgående skruvar typ UNI 6955 i AISI 304 rostfritt stål med TORX skalle® (registrerat varumärke av TEXTRON INC.) T06.



Bindningen mellan fotplattan och inneslutningshöljet med ett tätningsmedel med hög prestanda förhindrar inte bara damm och vätskor från att tränga in, utan förhindrar också att delarna lossnar under användning.

**BUSSNING**

AISI 304 rostfritt stål med Ø 20 mm H7 brotschat hål, montering på axeln med hjälp av låsskruv i AISI 304 rostfritt stål, invändig sexkant och rundad ände UNI 5929-85, som ingår i leveransen.

**FÖNSTER**

Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer, övergjuten över höljet för en perfekt tätning. Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemiska medel (undvik kontakt med alkohol under rengöring).

**DISPLAY**

- 6-siffrig LCD höjd på 12 mm och specialtecken.

Displayparametrar kan ändras och programmeras av operatören via lämpliga knappar:

- värden visas i mm, tum eller grader.

- visningsinstruktioner (absolut eller inkrementellt läge)

- läsningsorientering (höger eller motsatt).

**TANGENTBORD**

Polyestermembran. Resistent mot lösningsmedel, alkohol, syror, alkalier.

**INTERN PACKNING**

O-ring i NBR syntetiskt gummi, monterad mellan hus och bussning.

Mässing bussning med dubbel O-ringstättning i NBR syntetiskt gummi inuti den bakre håligheten av underdelen (DD52R-E-RF-SST-IP67).

**BAKRE PACKNING**

Expanderad polyeten, medföljer i leveransen.


**STANDARDUTFÖRANDE**

- **DD52R-E-RF-SST-IP65:** helt förseglad indikator med skyddsklass IP 65, se EN 60529 tabell (på sidan A-19).

- **DD52R-E-RF-SST-IP67:** helt förseglad indikator med IP 67 skyddsklass, se EN 60529 tabell (på sidan A-19) erhålls med hjälp av en mässingbussning med dubbla tätningsringar inne i det bakre utrymmet på underdelen.

**MONTERINGSANVISNINGAR**

1. Borra ett Ø 6 mm hål med 10 mm djup på monteringsytan med ett 30 mm centrumavstånd från axeln för att passa det bakre styrtstiftet.
2. Montera indikatorn på axeln och se till att styrtstiftet passar i hålet.
3. Kläm fast bussningen på axeln genom att dra åt låsskruven med invändig sexkant och rundad ände, enligt UNI 5929-85.




ELESA Original design

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN (BESTÄLLS SEPARAT)

- **MDX-52:** lettrat vred i polyamidbaserad (PA) teknopolymer.


- **RB52-SST:** reduktionshyslor i AISI 304 rostfritt stål.

**RB52-SST**

Kod	Benämning	dh7
CE.97941	RB52-12-SST-304	12
CE.97951	RB52-14-SST-304	14
CE.97956	RB52-15-SST-304	15
CE.97961	RB52-16-SST-304	16



- **BSA52-E:** underdel i pressgjuten zinklegering för axellåsning, epoxybeläggning, svart färg, matt yta. Ställbar låsspak GN 302 med handtag i zinktryckgods och spännelement i AISI 304 rostfritt stål. Ett Ø 6,1 mm hål för att passa ihop med stiftet i indikatorn. Handtaget kan placeras antingen till höger eller till vänster. Montering på maskinen med hjälp av två M4 cylindriska skruvar (ingår ej i leveransen).

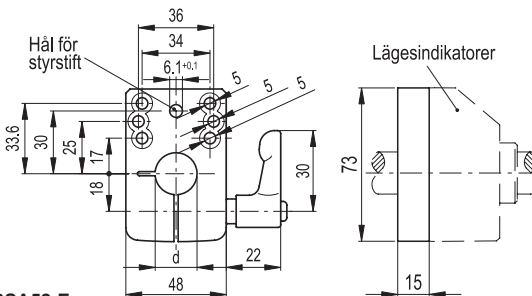**BSA52-E**

Kod	Benämning	dh7	⚖
CE.99091	BSA52-E-12	12	234
CE.99093	BSA52-E-14	14	232
CE.99094	BSA52-E-15	15	230
CE.99095	BSA52-E-16	16	228
CE.99099	BSA52-E-20	20	226

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

DD52R-E-RF positionsvisare, med batteriförsörjning, kan användas på genomgående axlar i alla positioner för att ge en exakt avläsningen av det aktuella läget och målläge på en maskin.

- Den 6-siffrig displayen på 12,0 mm höjd ger utmärkt läsbarhet även på avstånd och från olika vinklar.
- Fönstret i transparent teknopolymer skyddar LCD-skärmen mot oavsiktliga stötar.
- I driftläge, med hjälp av de 4 funktionstangenterna, är det möjligt att välja inkrementellt eller absolut läge, mättenhet (mm, tum eller grader), nollställa räknaren eller ställa in ett förinställt källvärde och det förinställda offsetvärdet.
- I programmeringsläget, genom de 4 funktionstangenterna, är det möjligt att programmera avläsning efter ett varv på axeln, rotationsriktning, visningsorientering, upplösningen (antal decimaler som visas), källvärdet och offset värdet, max. rotationshastighet och ställ in knappfunktioner mellan olika tillgängliga alternativ.
- Det interna batteriet har en livslängd upp till 2,5 år. När batteriet behöver bytas ut visas en särskild symbol på displayen. Batteriet byts enkelt ut genom att ta bort det främre täcklocket (fig. 1), utan att indikatorn behöver tas bort från drivaxeln och utan att konfigurationsparametrarna tappas.

SNABBT POSITIONERINGSSYSTEM

DD52R-E-RF positionsvisare (Elesa Patent) är anslutna till styrenheten UC-RF via radiofrekvens (RF), vilket utgör ett trådlöst system för snabb positionering av maskindelen (fig.2).

Med trådlös anslutning kan följande utföras:

- avläsning av aktuell position
- inställning av målposition
- konfiguration av alla driftsparametrar

Radiofrekvenssystemnätet gör att olika maskiner kan finnas i samma utrymme utan problem med interferens.

Detta system är särskilt lämpligt för applikationer som kräver frekvent ändrade inställningar, vilket underlättar korrekt inställning av maskindelenas mål/nuvarande position, vilket också representerar ett säkerhetssystem. Faktum är att även om en enda DD52R-E-RF lägesindikator inte är placerad i målpositionen tillåter PLC'n inte att maskinproduktionscykeln startas och därigenom undviker produktionsproblem.

Installationen av systemet är snabbt och enkelt eftersom det inte behövs anslutningskablar mellan styrenheten och lägesindikatorerna. Ytterligare teknisk information finns tillgänglig i "Bruksanvisningen".

KOMPATIBILITET

De elektroniska indikatorerna "W2" är endast kompatibla med elektroniska indikatorer och styrenhet av samma "W2"-version.



Mekaniska och elektriska egenskaper	
Strömförsörjning	CR2477 3.0 V litiumbatteri
Batteritid	upp till 2.5 års
Display	6-siffrig LCD höjd på 12 mm och specialtecken
Avläsningsskalor	-199999; 999999
Antal decimaler	programmerbar ⁽¹⁾
Mättenhet	mm, tum, grader programmerbar ⁽¹⁾
Max. rotationshastighet	300/600/1000 r.p.m ⁽²⁾ programmerbar ⁽¹⁾
Upplösning	10.000 impulser/varv
Skyddsklass	IP65 eller IP67
Högsta arbetstemperatur	0 + 50 °C
Lagringstemperatur	-20 + +60 °C
Relativ fuktighet	95% MAX vid 25 °C utan kondensation
Villkor för användning	Endast för användning på stängda och skyddade platser.
Altitud	Upp till 2000 m
RF-frekvenser	2400-2416MHz



(1) Se bruksanvisningen.
(2) Standard: 600 rpm.

Högre rotationshastigheter än 600 r.p.m. kan upprätthållas under korta tidsperioder.

Värdet på maxhastigheten, antalet manövreringar och överföringsfrekvensen påverkar batteriets livslängd.

Batteriets livslängd beror på användningsförhållandena (inställning, temperatur och så vidare). Det värde som anges är en beräkning baserad på temperaturförhållanden >20 °C och <30 °C och standardkonfiguration. Värdet baseras dessutom på anordningens skick när den lämnar Elesas fabrik. Vid beräkning av batteriets livslängd när anordningen tas i bruk måste eventuella långa lagringstider beaktas.

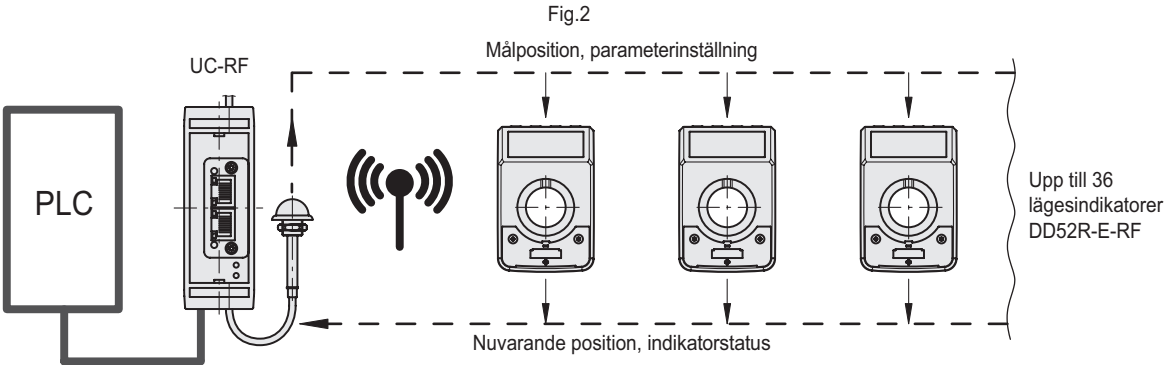

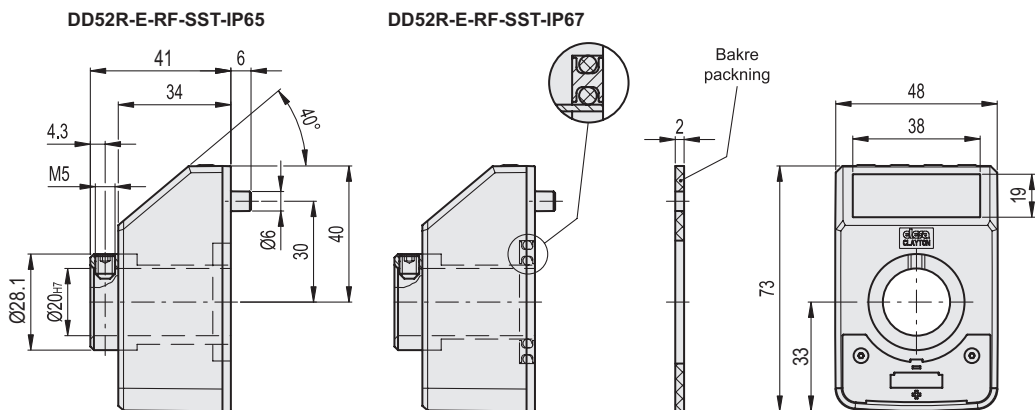

C1 RAL7021 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C55 RAL5005



Kod	Benämning	⚖
CE.99203	DD52R-E-RF-SST-IP65-C1	196
CE.99202	DD52R-E-RF-SST-IP65-C2	196
CE.99201	DD52R-E-RF-SST-IP65-C3	196
CE.99205	DD52R-E-RF-SST-IP65-C55	196
CE.99213	DD52R-E-RF-SST-IP67-C1	208
CE.99212	DD52R-E-RF-SST-IP67-C2	208
CE.99211	DD52R-E-RF-SST-IP67-C3	208
CE.99215	DD52R-E-RF-SST-IP67-C55	208