

SENSOR

Kropp förnicklad pressgjuten zinklegering

KABEL

Skärmad kabel med svart PVC mantel Ø 3.5 mm, krökningsradie vid rörelse ≥ 34 mm.

RÖRKOPPLING IP67 SKYDD

Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart, matt yta.

O-ring i NBR gummi.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Snap-on-montering som underlättar införandet och garanterar korrekt anslutning även i närvaro av vibrationer eller oavsiktliga drag i kabeln.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Magnetisk sensor med kabel av olika längder (max. 5 m).

MONTERINGSANVISNINGAR

- Anslut kontakten i magnetmätningssystemet MPI-R10, och tryck in den tills det klickar (Fig.1).
- Fäst magnetsensorn med hjälp av M3 skruvar (ingår ej i leveransen). Avstånd mellan sensor och magnetremsa för att säkerställa en korrekt avläsning av förskjutningen: max 1 mm.

DEMONTERINGSANVISNINGAR

Kontakten kan enkelt avlägsnas genom att gripa tag i skårrorna och dra med fingrarna. Vid behov, använd en spårskruvmejsel som visas i Fig.2.



Fig.1






Fig.2

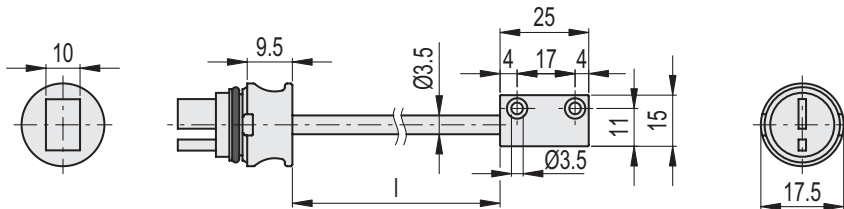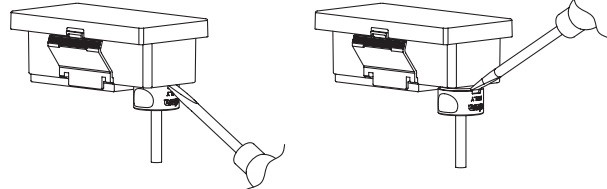

Kod	Benämning	I Kabellängd [mm]	⚖
CE.99961-02	FC-MPI-02	200	27
CE.99961-03	FC-MPI-03	300	39
CE.99961-05	FC-MPI-05	500	47
CE.99961-08	FC-MPI-08	800	59
CE.99961-12	FC-MPI-12	1200	75
CE.99961-20	FC-MPI-20	2000	107
CE.99961-25	FC-MPI-25	2500	127