



MATERIAL
Härdat stål.

STANDARDUTFÖRANDE

Montering med hjälp av två medföljande låsskruvar med invändig sexkant i förzinkat stål.


- **GN 297-R**: vinkelväxlar med tandning för medurs rotation.
- **GN 297-L**: vinkelväxlar med tandning för moturs rotation.
- **GN 297-W**: sats om två vinkelväxlar ett för medurs rotation och den andra för motursrotation. Ratio 1:1.
- **GN 297-T**: sats om tre vinkelväxlar en för medurs rotation och de andra två för motursrotation. Ratio 1:1.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 297 vinkelväxlar används normalt tillsammans med linjära manöverdon, anslutningsenheter GN 391 (ks. sivu 1402) och/eller rörkopplingar GN 298 (ks. sivu 1401).

Den spiralformade tandning säkerställer bättre koppling mellan de koniska kugghjulen, vilket minskar frigången och därmed ljudnivån.

Det behövs två vinkelväxlar för att göra en vinkelrotation (GN 297-W). Det behövs tre vinkelväxlar för att göra en T rotation (GN 297-T).

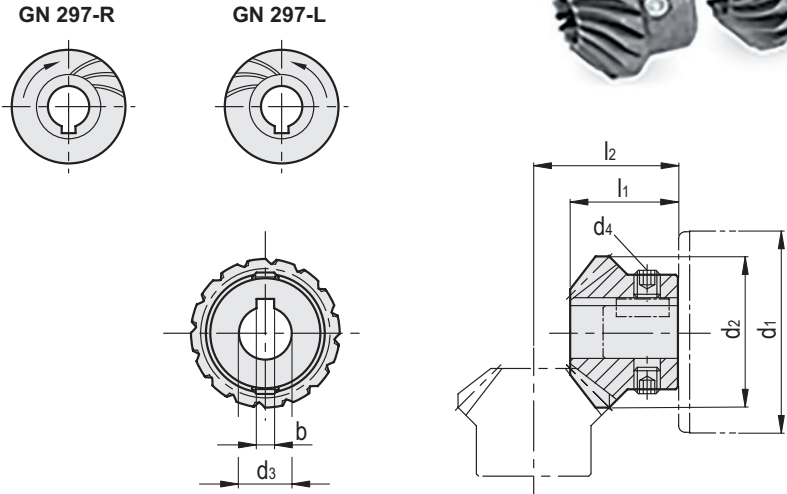

GN 297-R

Kod	Benämning	d1	d2	d3 H7 Hål med kilspår	d4	b	l1	l2	Δ
GN.67403	GN 297-14.5-K6-R	18	14.5	6	M 4	2	11	16	9
GN.67408	GN 297-25-K8-R	30	25	8	M 6	2	19	25	36
GN.67413	GN 297-33-K12-R	40 / 50	33	12	M 6	4	23.5	31	72
GN.67418	GN 297-40-K14-R	60	40	14	M 6	5	28	39	127

GN 297-L

Kod	Benämning	d1	d2	d3 H7 Hål med kilspår	d4	b	l1	l2	Δ
GN.67402	GN 297-14.5-K6-L	18	14.5	6	M 4	2	11	16	9
GN.67407	GN 297-25-K8-L	30	25	8	M 6	2	19	25	36
GN.67412	GN 297-33-K12-L	40 / 50	33	12	M 6	4	23.5	31	72
GN.67417	GN 297-40-K14-L	60	40	14	M 6	5	28	39	127

GN 297-W

Kod	Benämning	d1	d2	d3 H7 Hål med kilspår	d4	b	l1	l2	Δ
GN.67405	GN 297-14.5-K6-W	18	14.5	6	M 4	2	11	16	16
GN.67410	GN 297-25-K8-W	30	25	8	M 6	2	19	25	75
GN.67415	GN 297-33-K12-W	40 / 50	33	12	M 6	4	23.5	31	140
GN.67420	GN 297-40-K14-W	60	40	14	M 6	5	28	39	254

GN 297-T

Kod	Benämning	d1	d2	d3 H7 Hål med kilspår	d4	b	l1	l2	Δ
GN.67404	GN 297-14.5-K6-T	18	14.5	6	M 4	2	11	16	150
GN.67409	GN 297-25-K8-T	30	25	8	M 6	2	19	25	150
GN.67414	GN 297-33-K12-T	40 / 50	33	12	M 6	4	23.5	31	220
GN.67419	GN 297-40-K14-T	60	40	14	M 6	5	28	39	381