Charnières à déclic

Alliage de zinc

RoHS

MATIÈRE
Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005 (**SW**) ou grise RAL 9006 (**SR**), finition mate.

ÉLÉMENTS D'ANCRAGE DU GOUJON
Technopolymère à base acétalique (POM).

TEMPÉRATURE D'EXERCICE
80°C.

RESSORT
Acier INOX AISI 302.

GOUJON DE ROTATION
Acier INOX AISI 303.

EXÉCUTIONS STANDARDS
- **CMVT-A1**: positions à déclic avec angle -90° / 0° / 90°/ 180° couple résistant 0.5 Nm.
- **CVMT-C1**: positions à déclic avec angle -3° / 117°, couple résistant 0.5 Nm.
- **CMVT-A2**: positions à déclic avec angle -90° / 0° / 90°/ 180° couple résistant 1 Nm.
- **CMVT-C2**: positions à déclic avec angle -3° / 117°, couple résistant 1 Nm.
- **CMVT-A3**: positions à déclic avec angle -90° / 0° / 90°/ 180° couple résistant 2.5 Nm.
- **CMVT-C3**: positions à déclic avec angle -3° / 117°, couple résistant 2.5 Nm.
- **CMVT-A4**: positions à déclic avec angle -90° / 0° / 90°/ 180° couple résistant 4 Nm.
- **CMVT-C4**: positions à déclic avec angle -3° / 117°, couple résistant 4 Nm.


ANGLE DE ROTATION (VALEUR APPROXIMATIVE)
Angle de rotation max 270º environ (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

COUPLE RÉSISTANT
Le couple résistant correspond au couple qui doit être appliqué pour débloquer la charnière dans sa position.


CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS
Le dispositif intérieur à déclic permet d'arrêter la porte dans différentes positions en fonction du modèle.
Ceci est particulièrement avantageux lorsqu'il s'agit de portes devant être fréquemment ouvertes et fermées pour le chargement et le déchargement, l'entretien ou les réparations.
Le positionnement à déclic à -3° dans le modèle CMVT-C2 garantit que la porte ou le couvercle, lorsqu'elle/il est fermé(e), exerce une légère pression contre le châssis.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE
- PCM-SP: plaquettes entretoises pour charnières.
- PCM-TH: plaquettes pour fixation charnières.








CMVT-A



CMVT-C



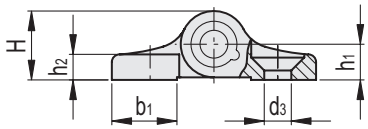




CMVT-A1

Code	Description	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428890	CMVT.60-A1-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	158
428889	CMVT.60-A1-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	158

CMVT-C1

Code	Description	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428900	CMVT.60-C1-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	158
428899	CMVT.60-C1-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	158

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

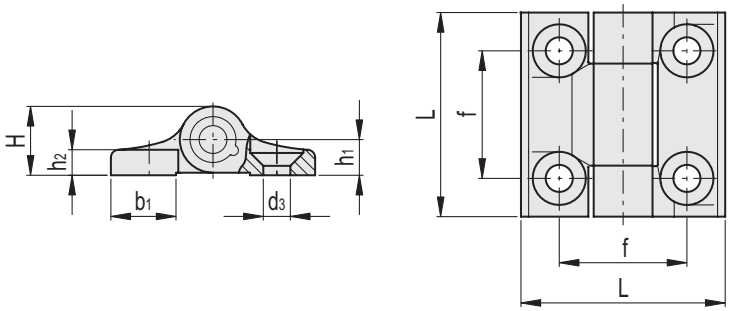

CMVT-A2

Code	Description	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428892	CMVT.60-A2-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	156
428891	CMVT.60-A2-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	156

CMVT-C2

Code	Description	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428897	CMVT.60-C2-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	155
428896	CMVT.60-C2-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	154

CMVT-A3

Code	Description	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428894	CMVT.60-A3-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	190
428893	CMVT.60-A3-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	190

CMVT-C3

Code	Description	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428902	CMVT.60-C3-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	190
428901	CMVT.60-C3-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	190

CMVT-A4

Code	Description	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428898	CMVT.60-A4-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	191
428895	CMVT.60-A4-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	191

CMVT-C4

Code	Description	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428904	CMVT.60-C4-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	191
428903	CMVT.60-C4-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	191

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.