Vinklat bygelhandtag

Teknopolymer

RoHS PP +100° -20°

MATERIAL
Höghållfast polypropylenbaserad (PP) teknopolymer handtag, RAL 9005 svart färg eller RAL 7035 (C3) grå färg, matt yta.


STANDARDUTFÖRANDE
Mässingsbussning, gängat hål.


KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING
Handtagets vinklade form garanterar ett ergonomiskt grepp.
Lämpar sig för användning på skjutdörrar.

TEKNISKA DATA
Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, F3, L1, L2 och L3 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.



ELESA Original design

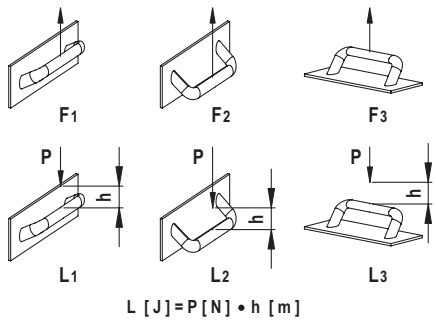

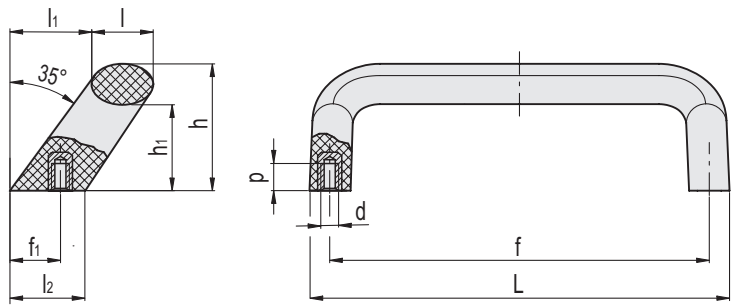

M.743

Kod	Benämning	L	f	d6H	f1	h	h1	l	l1	l2	p	F1 [N]	F2 [N]	F3 [N]	L1 [J]	L2 [J]	L3 [J]	⚖
37431	M.743/190 B-M6	176	160±1	M6	21.5	53.5	36.5	26	34	31.5	10	2300	2100	1500	19	16	13	115
37432	M.743/190 B-M8	176	160±1	M8	21.5	53.5	36.5	26	34	31.5	13	2300	2100	1500	19	16	13	115
37431-C3	M.743/190 B-M6-C3	176	160±1	M6	21.5	53.5	36.5	26	34	31.5	10	2300	2100	1500	19	16	13	115
37432-C3	M.743/190 B-M8-C3	176	160±1	M8	21.5	53.5	36.5	26	34	31.5	13	2300	2100	1500	19	16	13	115

12/2024

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.