

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- 16 
- 17 
- 18 

MATERIAL

Stahl brüniert, schweißbar.

DREHSTIFTE

Stahl gehärtet, brüniert und geschliffen.

BUCHSE

Stahl gehärtet, brüniert und geschliffen.

VERSTELLSCHRAUBEN UND MUTTER

Stahl verzinkt.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Kniehebelmodule MGA.L sind für viele Anwendungen einsetzbar, da verschiedene Teile und Zubehör verschweißt werden können. Somit lassen sich kundenspezifische Schnellspanner kreieren, die den jeweiligen Anforderungen entsprechen.



Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien sind Longlife Schnellspanner für den Einsatz vorgesehen, wo hohe Kräfte auftreten, wie z.B. an Schweißvorrichtungen, Zimmereibetrieben oder im Formenbau.

Gewährleistet für 1.000.000 Zyklen

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

ALL. (siehe Seite 1459)

- Griff
- Bedienungsgriff;
- Spannarm
- Hülse
- Anbauteil

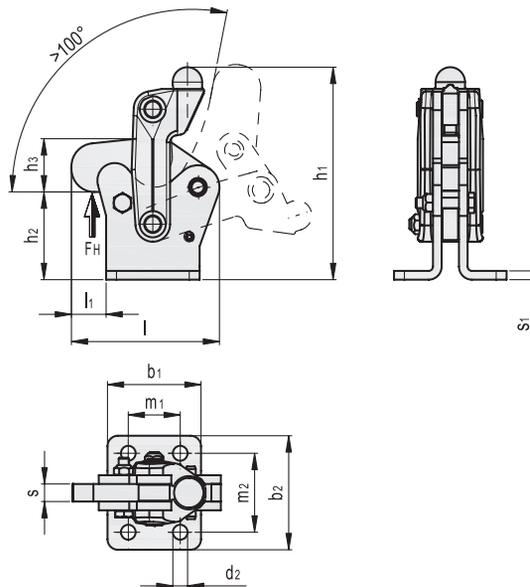

Schnellspanner

Code	Artikelnummer	b1	b2	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH [N]*	
GG.AA700	MGA.LSC01	36	48	6.5	74	30	17.5	57.5	16	20	32	6	3.5	2200	256
GG.AA725	MGA.LSC02	54	65	8.5	121	50	28	85.5	20	30	45	10	5	4400	967
GG.AA750	MGA.LSC03	75	75	10.5	158	67	35	115	28	55	55	12	6	8500	1900
GG.AA775	MGA.LSC04	90	100	12.5	193	76.5	40	147.5	40.5	65	75	16	8	15400	4185