




MATERIAL
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE
Mässingbussning, cylindriska ej genomgående hål, tvärgående delvis bearbetade hål för fastlåsning på axeln.
Vridbart handtag l.741+x (se sidan 408) i teknopolymer.
Spåren skurna i den cylindriska ytan erbjuder ett effektivt och ergonomiskt grepp, dock nödvändigtvis begränsade till fingertopparna, på grund av den begränsade storleken på handtaget.



ELESA Original design ERGOSTYLE®

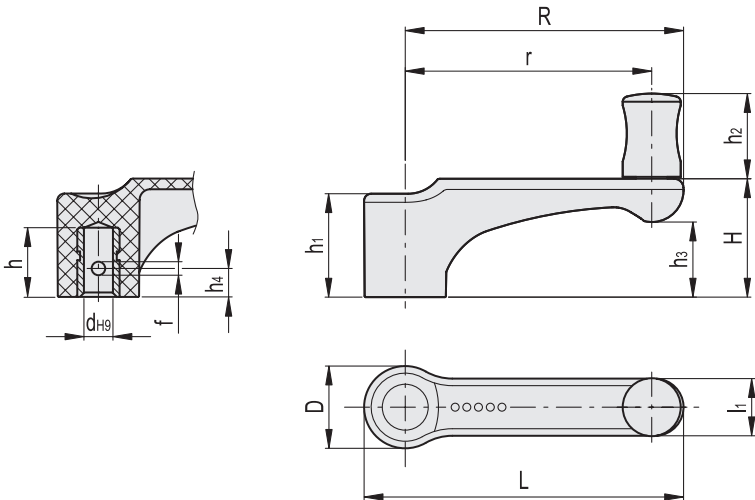

Kod	Benämning	R	dH9	L	D	l1	h	h1	h2	h3	h4	H	r	f	Δ
232411-C1	ERFW.44 N-6+I-C1	44	6	52	15.5	11	15	19	20	13	7	21	38	3	18
232431-C1	ERFW.63 N-8+I-C1	63	8	73.5	19	13.5	20	24.5	23	18	8	28.5	56	4	28
232451-C1	ERFW.78 N-10+I-C1	78	10	90.5	23	16	25	29.5	23	21	9	30	71	4	43