Elementi di livellamento

con rondella sferica imperdibile, acciaio INOX



SPECIFICHE

Acciaio INOX **NI**
AISI 303

Rondella sferica
Acciaio INOX AISI 303

Vite a testa cilindrica
Acciaio INOX AISI 304

Rondella
Acciaio INOX AISI 304


CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


Gli elementi di livellamento GN 355.2 sono utilizzati per realizzare il livellamento tra piastre di attrezzature, macchine ecc, non complanari. Includono una vite di livellamento, una vite a testa cilindrica e una rondella sferica. La vite di livellamento e la rondella sferica sono unite tra loro.
Il diametro esterno della rondella sferica d4 è minore del diametro della filettatura d1, per consentire il montaggio in caso di inaccessibilità della posizione.
Dopo l'aggiustamento con gli attrezzi di montaggio GN 355.1 disponibili come accessori la vite viene serrata; in questo modo la vite di livellamento e la rondella sferica si allargano e ne viene impedita la rotazione all'interno del foro filettato.
I valori di w e x riportati nella tabella e quelli relativi al carico statico sono da considerarsi come valori di riferimento che possono differire a seconda del tipo di applicazione. In generale non rappresentano una garanzia di condizione. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è idoneo allo scopo previsto.

ACCESSORIO A RICHIESTA

Attrezzi di montaggio GN 355.1 (codice vedi tabella)

Esempio di applicazione



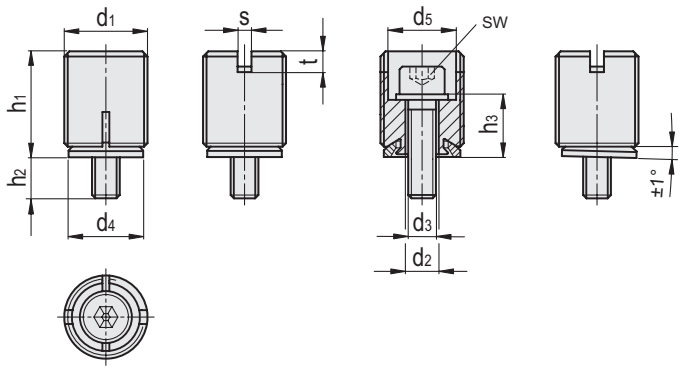

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	sw	t	s	w	x	Carico statico [N]	Attrezzo di montaggio	⚖
GN.21371	GN 355.2-M12X1-4.5-NI	M12X1	4.5	M4	10.5	9.1	19.4	10.6	9.4	3	3	2	8	8	4400	GN 355.1-12	12
GN.21373	GN 355.2-M18X1-7-NI	M18X1	7	M6	16	12.6	27.3	9.6	15.4	5	3	2	13	12	1000	GN 355.1-18	38
GN.21375	GN 355.2-M24X1.5-9-NI	M24X1.5	9	M8	21.5	19.6	30.1	12.3	17.7	6	6	4	16	16	2700	GN 355.1-24	68

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.